GPRS Περιπολίας real-time σύνδεσης HUA-K2



1. Λειτουργία


Προσθέστε reader, checkpoints tags, patrolman tags στην υπηρεσία cloud, στην συνέχεια θα πρέπει να προσθέστε τις απαραίτητες πληροφορίες όπως permission group, department, admin account, patrolman account, work plan κλπ. Τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε: τα checkpoints και patrolman checkpoints. Αμέσως μετά θα γίνει ανάγνωση με την συσκευή των checkpoints, τα δεδομένα θα σταλθούν στην υπηρεσία cloud ζωντανά με δίκτυο 2G/3G/4G.

GPRS Περιπολίας real-time σύνδεσης HUA-K2

2. Τοποθέτηση κάρτας SIM.

Αφαιρέστε τις 4 βίδες με το κάλυμμα τους από την συσκευή >> Αφαιρέστε το κάλυμμα του reader και την μπαταρία με προσοχή >> Ανοίξτε την θύρα της κάρτας SIM (συρταρωτά) >> Τοποθετήστε την 2G/4G κάρτα SIM >> Κλείστε την θύρα SIM >>Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία, το κάλυμμα του reader και τις βίδες με το καλύμματα τους.



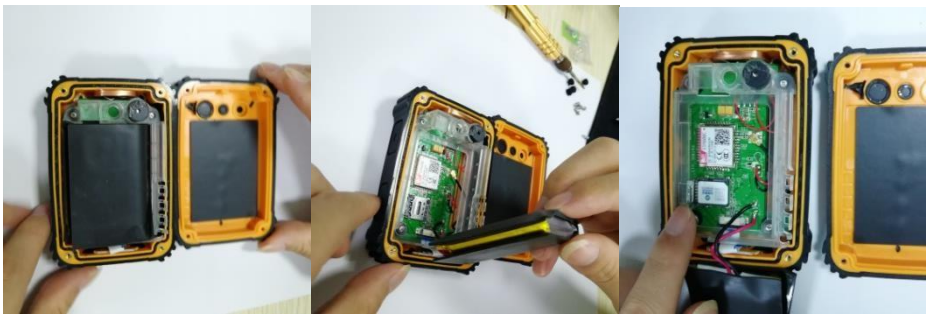

3. Προσθήκη checkpoint tags

Κάντε αλλαγή του reader σε checkpoint mode, αμέσως μετά κάντε ανάγνωση όλων των checkpoint tags και μετά προσθήκη των σημείων

4. Προσθήκη patrolman tags

Κάντε αλλαγή στην λειτουργία του reader σε checkpoint mode, τότε θα κάνετε ανάγνωση όλων των patrolman και μετά προσθήκη των σημείων

5. Ένδειξη με χρωματιστό φωτισμό χρώματα και ήχοι ειδοποίησης

Όταν έχουμε Μπλέ φωτάκι + ένα beep: Επιτυχής ανάγνωση

Όταν έχουμε Μοβ φωτάκι: Αποστολή δεδομένων στην υπηρεσία cloud

Όταν έχουμε 2 Beep με μωβ φωτάκι: επιτυχής αποστολής δεδομένων στην υπηρεσία cloud

Red light: repeat reading



6. Φόρτιση

Χρειάζεται 5 ώρες φόρτισης για να γεμίσει η μπαταρία του. Μια πλήρη φόρτιση μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 μέρες (24 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας). Υπολογίζεται με 200 αναγνώσεις την ημέρα να κρατήσει πάνω από 15 ημέρες,