
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AUSL-200B_

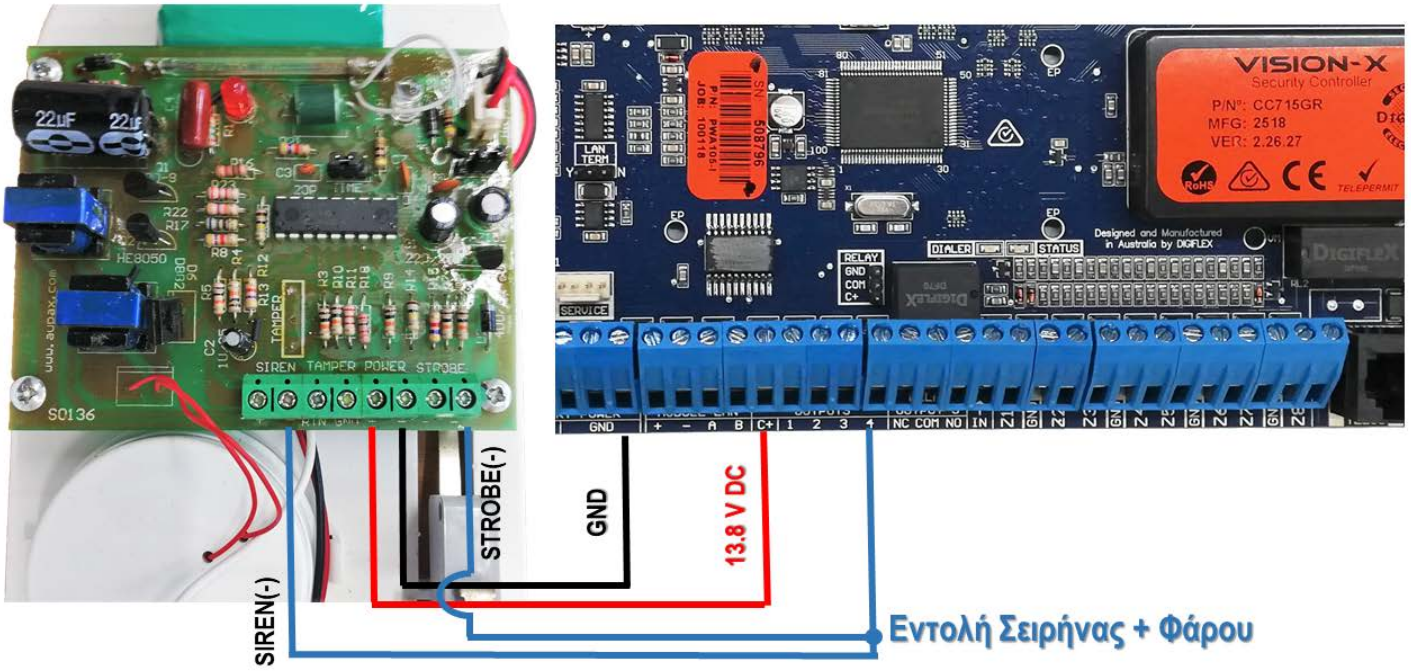

Siren		***Tamper***		***Power***		***Strobe***	
+	-	RTN	GND	+	-	+	-


1. Κλέμες **Power (+) (-)**: Τροφοδοσία Σειρήνας από τον Πίνακα
2. **Alarm με εφαρμογή Αρνητικής Εντολής (-)**: συνδέστε το καλώδιο της εντολής που έρχεται από τον πίνακα στις κλέμες (-) του **Siren** και του **Strobe** (*οι αντίστοιχες κλέμες Siren (+) και Strobe (+) χωρίς καμία σύνδεση*).

   Σημείωση: εάν επιθυμείτε η εντολή Σειρήνας να δίδεται με εφαρμογή **Θετικής εντολής (+)** τότε συνδέστε το καλώδιο που έρχεται από τον πίνακα VISION-X από την **Έξοδο 5 N.O.** Relay [με βραχυκυκλωμένο το jumper **COM** και **+C**] στις κλέμες (+) του **Siren** και του **Strobe**, (*οι αντίστοιχες κλέμες Siren (-) και Strobe (-) χωρίς καμία σύνδεση*).

   Εάν επιθυμείτε ο Φάρος (**Strobe**) να λειτουργεί για διαφορετικό χρονικό διάστημα από ότι η Σειρήνα (**Siren**) τότε μπορείτε να εφαρμόσετε ξεχωριστές εντολές (+) ή (-) από τον Πίνακα με διαφορετική χρονική διάρκεια η κάθε μια, στις αντίστοιχες κλέμες Siren και Strobe.
3. Από τις κλέμες **RTN** και **GND** παίρνεται την επαφή **Tamper** της σειρήνας.

Η Σειρήνα θα αρχίσει να **ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ** εφόσον κλείσει Tamper της, δηλαδή αφού κλείσετε την πρόσοψη της σειρήνας και την εγκαταστήσετε στον τοίχο.
Τέλος για την ενεργοποίηση της Σειρήνας (να δοθεί Alarm) θα πρέπει να δεχτεί μια Θετική (+) ή Αρνητική (-) εντολή, αναλόγως την συνδεσμολογία σας. Με την 1η εφαρμογή εντολής δεν θα δοθεί alarm, κατά την αρχική εγκατάσταση, αλλά την 2η φορά.

Λειτουργίες των Jumpers

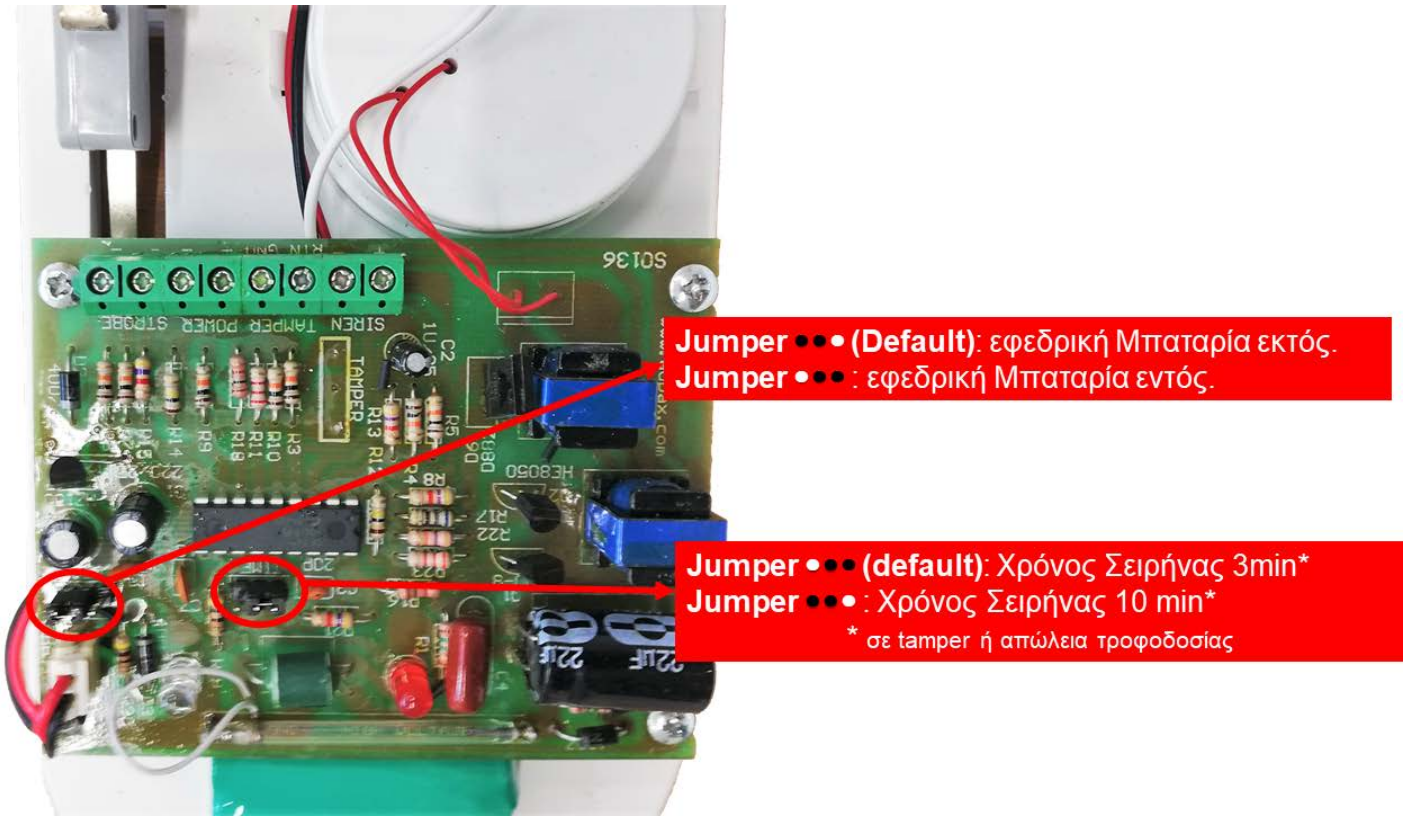

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και συνδεσμολογίας το κόκκινο Led **D4** θα αναβοσβήνει (*σε standby κατάσταση*). Εάν δεν έχετε κλείσει τα δύο Tamper (*ανοίγματος και αποκόλλησης*) το Led **D4** θα παραμένει σταθερά αναμμένο.

Το λευκό Led **D5** θα πρέπει να είναι σταθερά αναμμένο που υποδηλώνει ότι υπάρχουν και οι δύο τροφοδοσίες στην σειρήνα (*Εσωτερική μπαταρία + Τροφοδοσία από Πίνακα*). Αν το Led D5 είναι σβηστό σημαίνει ότι κάποια από τις δύο τροφοδοσίες λείπει.

www.elasys.gr

ELAS Electronics & Alarm Systems