CM704


Πλακέτα Επέκτασης Ζωνών 8 /16

Η πλακέτα CM704 επιτρέπει την επέκταση των ενσύρματων ζωνών στους πίνακες Vision. Ανάλογα με την επιλογή του τύπου βρόγχου των ζωνών του πίνακα (μονές ή διπλασιαζόμενες ζώνες), η κάθε CM704 μπορεί να δώσει 8 ή 16 ζώνες.

Η CM704 μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο κουτί με την κεντρική μονάδα ή απομακρυσμένα από αυτή, μέσω της θύρας LAN RS485 του πίνακα, με τέσσερα καλώδια. Η CM704 παρέχεται με όλα τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τη λειτουργία της, όπως τερματικές αντιστάσεις βρόγχου, στηρίγματα τοποθέτησης κτλ. Οι ανιχνευτές που θα συνδεθούν σε αυτή, μπορούν να τροφοδοτηθούν από την πλακέτα ή από προαιρετικό επιπλέον τροφοδοτικό όπως είναι τα CM720 ή CM723.

Επιπλέον η πλακέτα παρέχει είσοδο για σύνδεση προσωρινού πληκτρολογίου Service καθώς και είσοδο Tamper. Για μεγαλύτερη ευκολία κατά την εγκατάσταση, παρέχει ενδείξεις σύνδεσης της πλακέτας καθώς και των ανιχνευτών με τη τροφοδοσία τους. Ο καθορισμός της διεύθυνσης ID της μονάδας καθορίζεται από τον υπάρχοντα (dipswitch) μικροδιακόπτη τεσσάρων θέσεων.

Μέγιστος αριθμός CM704 ανά πίνακα	
Πίνακας	**Συσκευές CM704**
Vision-ICON	1
Vision-X	8

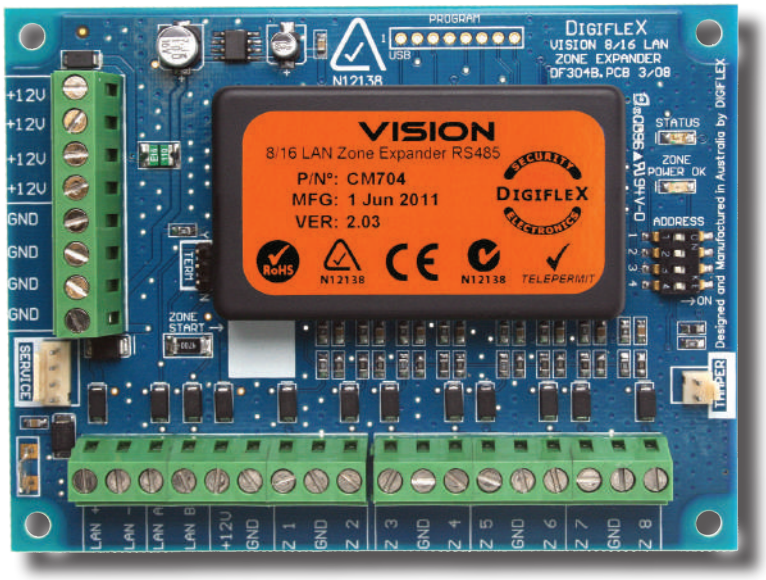

3 YEAR WARRANTY

Όραμά Μας Η Δική Σας Ασφάλεια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Υψηλή προστασία από αφαίρεση ή αντικατάσταση**
- **Υποστηρίζει ως και 15 διαφορετικές τιμές τερματικών αντιστάσεων EOL.**
- **10 τερματικά τροφοδοσίας για απλοποίηση της συνδεσμολογίας**
- **Περιλαμβάνει είσοδο πληκτρολογίου Service**
- **Δυνατότητα τερματισμού διακλάδωσης LAN**
- **Ονοματοδοσία ζωνών ως 20 χαρακτήρες**
- **Υποστηρίζει βρόγχους με Μονές Αντιστάσεις, Συναγερμό+Tamper και Διπλασιασμό ζωνών**
- **Προστασία εξόδων τροφοδοσίας με ηλεκτρονικές ασφάλειες αυτόματης αποκατάστασης**
- **Ένδειξη τροφοδοσίας ανιχνευτών**
- **Υψηλή αντικεραυνική προστασία**
- **3 Χρόνια εργοστασιακής εγγύησης**

VISION
SECURITY CONTROLLER


Τρόποι Συνδεσμολογίας




N/C - Χωρίς Τερματική Αντίσταση




N/O - Χωρίς Τερματική Αντίσταση

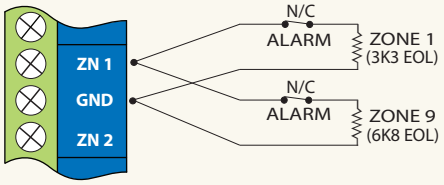


N/C - Διπλασιασμός Ζωνών

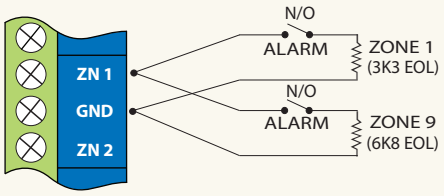


N/O - Διπλασιασμός Ζωνών

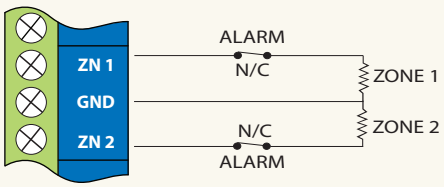


N/C - Μονή Τερματική Αντίσταση

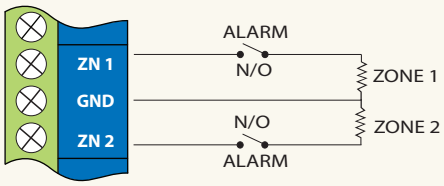

N/O - Μονή Τερματική Αντίσταση

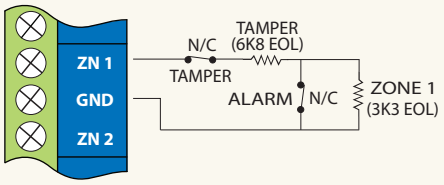

N/C - Ζώνη και Tamper

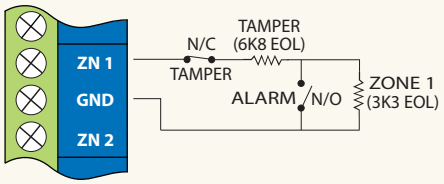

N/O - Ζώνη και Tamper

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

N12138 N12138 TELEPERMIT CE RoHS

Συσκευή	CM704 - Επέκταση 8/16 Ζωνών μέσω θύρας RS485 LAN
Τάση Τροφοδοσίας	10.0 VDC - 14.5 VDC @ 50mA max (κατανάλωση πλακέτας)
Σύνδεση Συσκευής (RS485 LAN)	Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συναγερμού = 300 μέτρα Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συνεστραμμένο και θωρακισμένο (Belden 8723) έως 1200 μέτρα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες
Τρόπος Τοποθέτησης	Μπορεί να τοποθετηθεί στο κουτί με τα clips που εμπεριέχονται στη συσκευασία
Θερμοκρασία Υγρασία Λειτουργίας	-30° ~ 55° C (-22° to +185° F). Υγρασία 5% ~ 85% στους 30°C (86°F)
Εγγύηση	3 χρόνια απο την ημερομηνία κατασκευής
Διαστάσεις	115 χιλ (πλάτος), 86 χιλ (βάθος), 30 χιλ (ύψος)

DIGIFLEX PTY LTD
www.digiflex.com.au

Australian Made

Διανέμεται από την
ELAS Electronics & Alarm Systems
www.elasys.gr

Κάποια χαρακτηριστικά ίσως να μην είναι διαθέσιμα στις αρχικές εκδόσεις