
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AUSL-800B_

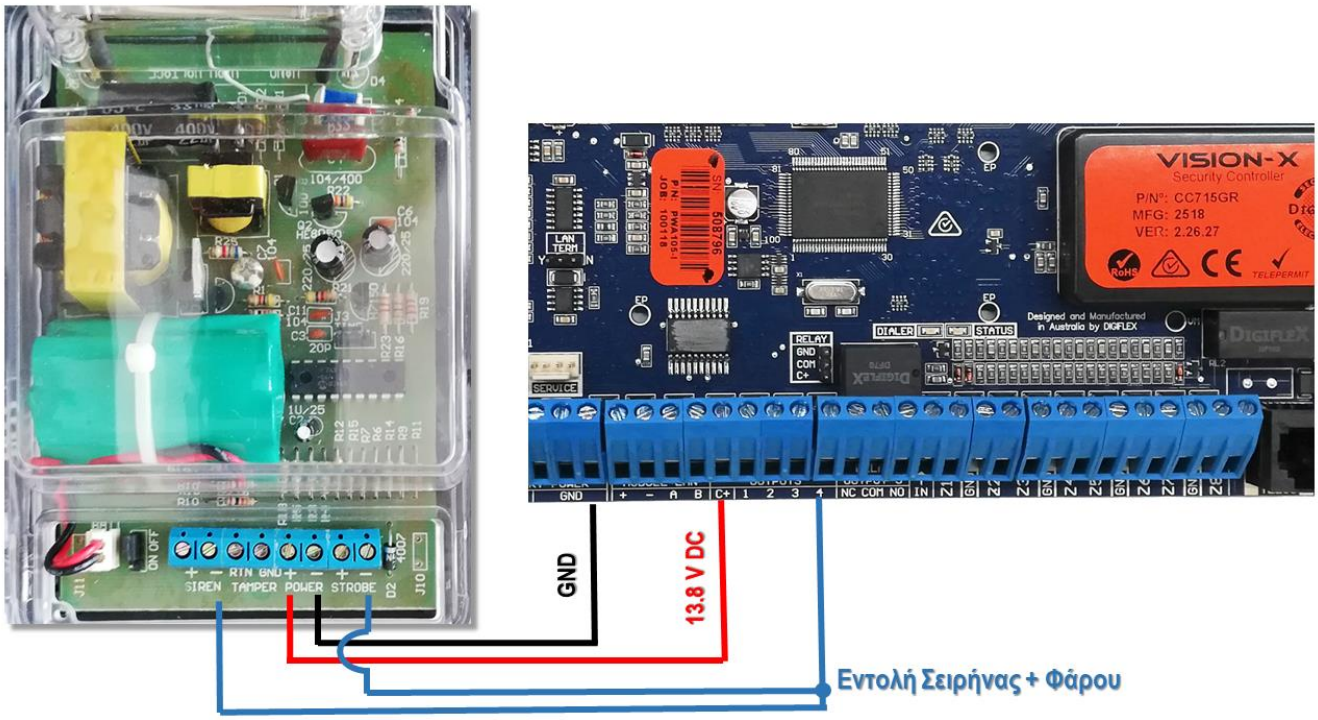

Siren		*T a m p e r*		*P o w e r*		*S t r o b e*	
+	-	RTN	GND	+	-	+	-


1. Κλέμες **Power (+) (-)**: Τροφοδοσία Σειρήνας από τον Πίνακα
2. **Alarm με εφαρμογή Αρνητικής Εντολής (-)**: συνδέστε το καλώδιο της εντολής που έρχεται από τον πίνακα στις κλέμες (-) του **Siren** και του **Strobe** (*οι αντίστοιχες κλέμες Siren (+) και Strobe (+) χωρίς καμία σύνδεση*).

   Σημείωση: εάν επιθυμείτε η εντολή Σειρήνας να δίδεται με εφαρμογή **Θετικής εντολής (+)** τότε συνδέστε το καλώδιο που έρχεται από τον πίνακα VISION-X από την **΄Εξοδο 5 N.O.** Relay [με βραχυκυκλωμένο το jumper **COM** και **+C**] στις κλέμες (+) του **Siren** και του **Strobe**, (*οι αντίστοιχες κλέμες Siren (-) και Strobe (-) χωρίς καμία σύνδεση*).

   Εάν επιθυμείτε ο Φάρος (**Strobe**) να λειτουργεί για διαφορετικό χρονικό διάστημα από ότι η Σειρήνα (**Siren**) τότε μπορείτε να εφαρμόσετε ξεχωριστές εντολές (+) ή (-) από τον Πίνακα με διαφορετική χρονική διάρκεια η κάθε μια, στις αντίστοιχες κλέμες Siren και Strobe.
3. Από τις κλέμες **RTN** και **GND** παίρνεται την επαφή **Tamper** της σειρήνας.

Η Σειρήνα θα αρχίσει να **ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ** εφόσον κλείσουν και τα δύο Tamper της, δηλαδή αφού κλείσετε την πρόσοψη της σειρήνας (*βίδες δεξιά και αριστερά*) και την εγκαταστήσετε στον τοίχο.
Τέλος για την ενεργοποίηση της Σειρήνας (να δοθεί Alarm) θα πρέπει να δεχτεί μια Θετική (+) ή Αρνητική (-) εντολή, αναλόγως την συνδεσμολογία σας. Με την 1η εφαρμογή εντολής δεν θα δοθεί alarm, κατά την αρχική εγκατάσταση, αλλά την 2^{η} φορά.

Λειτουργίες των Jumpers

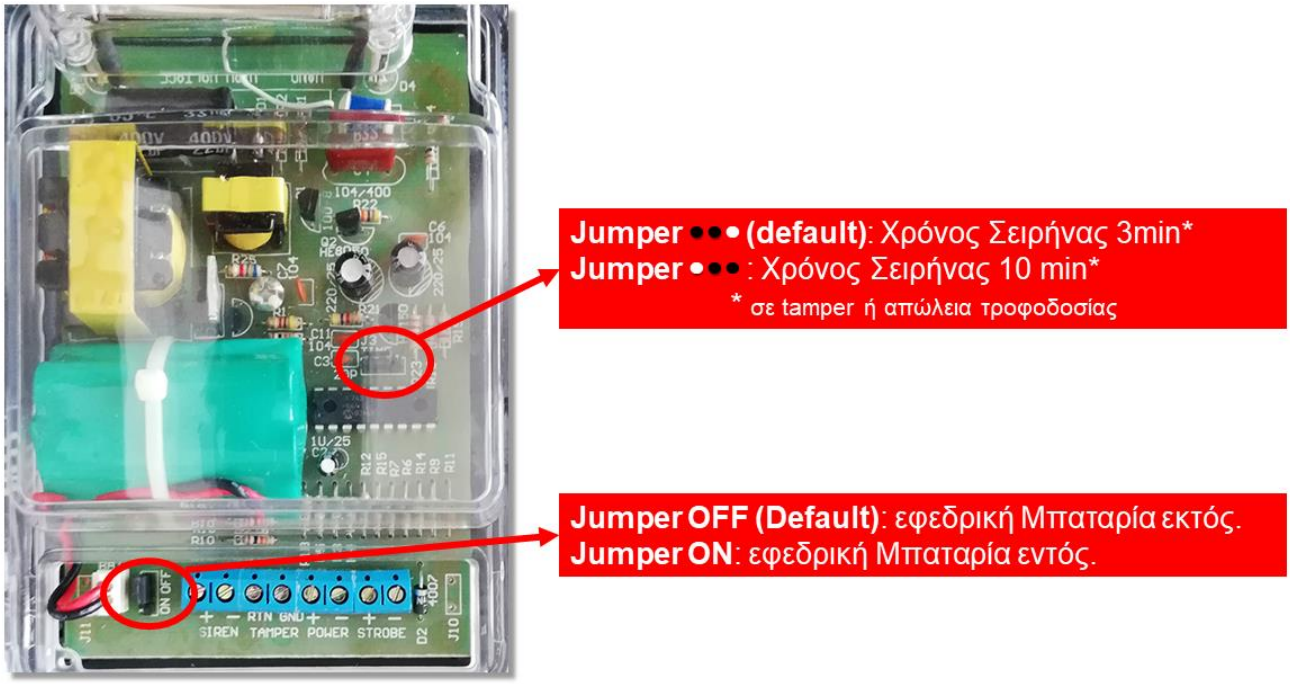

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και συνδεσμολογίας το Led **D4** θα αναβοσβήνει (σε *standby κατάσταση*). Εάν δεν έχετε κλείσει τα δύο Tamper (*ανοίγματος και αποκόλλησης*) το Led **D4** θα παραμένει αναμμένο.

Το Led **D5** θα πρέπει να είναι σταθερά αναμμένο που υποδηλώνει ότι υπάρχουν και οι δύο τροφοδοσίες στην σειρήνα (*Εσωτερική μπαταρία + Τροφοδοσία από Πίνακα*). Αν το Led D5 είναι σβηστό σημαίνει ότι κάποια από τις δύο τροφοδοσίες λείπει.

www.elasys.gr

ELAS
Electronics & Alarm Systems