
Προγραμματισμός Master Card σε AR-723H

Βήμα 1. συνδέουμε το 727H με το PC μέσω του μετατροπέα RS485 σε USB

Βήμα 2. Ανοίγουμε το MASTER CARD software. 

Βήμα 3. Βάζουμε τον αριθμό κάρτας που θέλουμε να προγραμματίσουμε (site code and card code) ως Master και πατάμε Write.

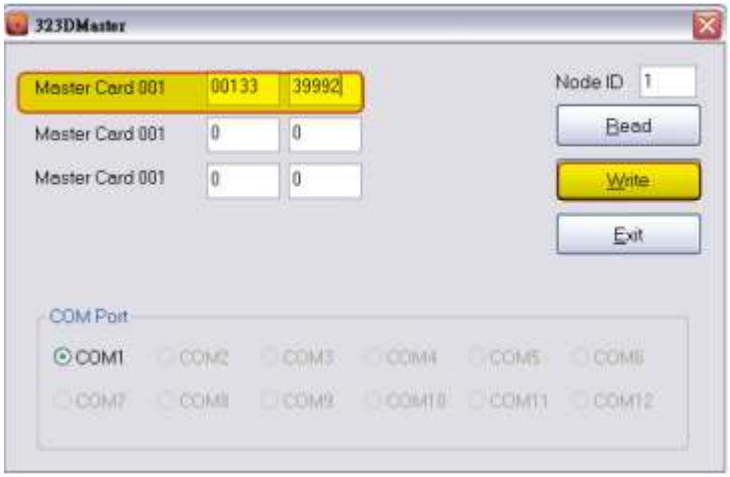

Βήμα 4. Κόβουμε τροφοδοσία από τον controller και ξαναδίνουμε ώστε να ενεργοποιηθεί η master κάρτα.

Προσθήκη νέων καρτών

Βήμα 1.πέρασμα της Master κάρτας μπροστά από τον controller μέχρι να ακουστούν 3 διαδοχικοί ήχοι.



Βήμα 2.πέρασμα των καινούριων καρτών που θέλουμε να προσθέσουμε διαδοχικά τη μία μετά την άλλη.



Βήμα 3.Περνάμε ξανά την Master κάρτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος εξόδου από τον προγραμματισμό.



Διαγραφή όλων των καρτών

Βήμα 1. Κρατάμε παρατεταμένα τη Master κάρτα από τον controller μέχρι να ακουστούν 3 διαδοχικοί ήχοι εισόδου στον προγραμματισμό μετά από 2 δευτερόλεπτα θα ακουστεί ένας παρατεταμένος προειδοποιητικός ήχος και μετά από 5 δευτερόλεπτα 5 διαδοχικοί ήχοι επιβεβαίωσης διαγραφής όλων των καρτών.

