
CM710

Επέκταση LAN 4 Εξόδων Relay

Το CM710 επέκταση εξόδων Relay, τοποθετείται στους πίνακες Vision-ICON, Vision-X και Vision-GRAPHIC, παρέχοντας επιπλέον προγραμματιζόμενες εξόδους στο σύστημα. Οι έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση ενδεικτικών, για έλεγχο θυρών όπως γκαραζόπορτας, έλεγχο φώτων, έλεγχο οικιακών συσκευών όπως κλιματιστικών, αυτόματου ποτίσματος κτλ.
Κάθε έξοδος Relay παρέχει επαφές N/O , N/C και Com. Στο παράδειγμα φαίνεται η χρήση της επέκτασης για μια ένδειξη LED και τον έλεγχο των κλειδαριών δυο θυρών, σε μια εφαρμογή Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control).
Το CM710 συνδέεται στη θύρα LAN του πίνακα με τέσσερα καλώδια και επικοινωνεί με πρωτόκολλο RS-485. Περιλαμβάνει μικροδιακόπτη (dipswitch) τεσσάρων θέσεων για την διευθυνσιοδότησή του.
Επιπλέον διαθέτει είσοδο Tamper και θέση για την σύνδεση προσωρινού πληκτρολόγιου service . Αν δεν χρησιμοποιηθεί το Tamper, μπορεί να απενεργοποιηθεί με το υπάρχον γεφύρωμα. Για διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, οι έξοδοι του CM710 μπορούν να ενεργοποιηθούν, μέσω των αριθμημένων “test switches” χωρίς τη χρήση εντολών από το πληκτρολόγιο, ώστε να δοκιμαστεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνδεσμολογίας, για τον χειρισμό των διαφόρων συσκευών, που ελέγχονται από αυτό.
Επίσης διαθέτει LED ενδείξεων καλής λειτουργίας και ενεργής εξόδου, (ένα ενδεικτικό LED για κάθε έξοδο)

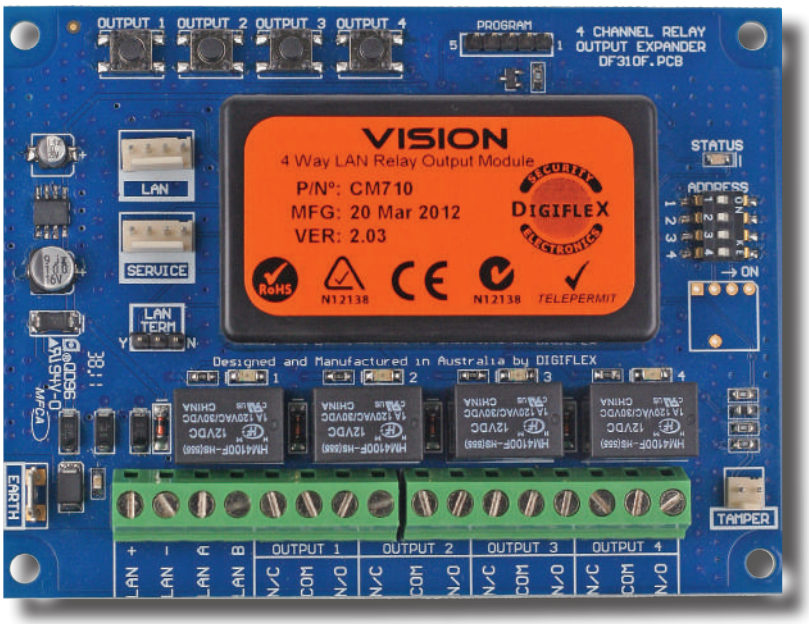

Μέγιστος αριθμός CM710 ανά πίνακα	
Πίνακας	**Συσκευές CM710**
Vision-ICON	1
Vision-X	8
Vision-GRAPHIC	16

Πίνακας 1: Συμβατότητα CM710

3 YEAR WARRANTY


Όραμα μας η δική σας Ασφάλεια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **4 έξοδοι Relay**
- **2 Amp αντοχή επαφής Relay @ 24VDC**
- **Καθορισμός 60+ Συμβάντα στις εξόδους**
- **4 ενδεικτικά LED κατάστασης Relay +4 test switches**
- **Προγραμματιζόμενη λειτουργία και χρονισμός εξόδων**
- **Είσοδος διακόπτη αντι-σαμποτάζ (Tamper)**
- **Υψηλή προστασία απο υπερτάσεις**
- **Επίβλεψη για κοπή ή παρεμβολή του LAN**
- **3 Χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση**

VISION
SECURITY CONTROLLER

ΤΥΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

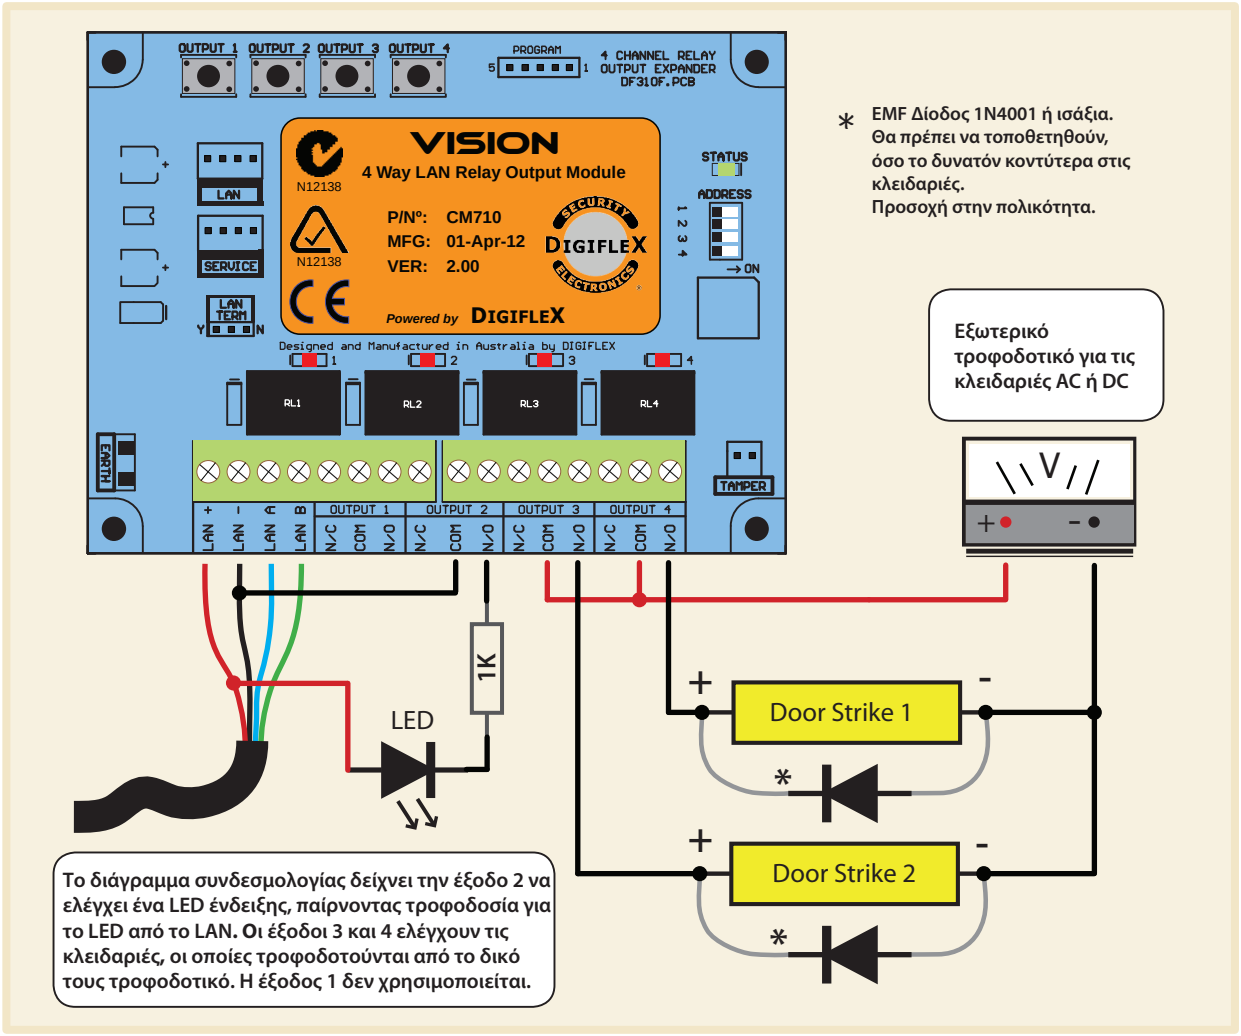

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

N12138 N12138 TELEPERMIT CE RoHS

Συσκευή	CM710 - Επέκταση 4 εξόδων Relay (RS485 LAN)
Τάση Τροφοδοσίας	10.0 VDC. - 14.5 VDC. @ 30mA μέγιστο (200mA με όλα τα LED και τα ρελέ ON)
Σύνδεση Συσκευής (RS485 LAN)	Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συναγερμού = 300μέτρα , Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συνεστραμμένο και θωρακισμένο (Belden 8723) = 1200μ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.
Έξοδοι	Έξοδος 1, 2Amp @ 24VDC - Έξοδος 2, 2Amp @ 24VDC Έξοδος 3, 2Amp @ 24VDC - Έξοδος 4, 2Amp @ 24VDC
Είσοδοι-Διακόπτες	Είσοδος Tamper, Test Switch (διακόπτης δοκιμής) για κάθε έξοδο
Τρόπος Τοποθέτησης	Το CM710 μπορεί να τοποθετηθεί στο κουτί με τα παρεχόμενα στη συσκευασία του clips
Θερμοκρασία-Υγρασία Λειτουργίας	-30° ~ 55° C (-22° to +185° F). Υγρασία 5% ~ 85% στους 30°C (86°F).
Εγγύηση	3 Χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής
Διαστάσεις	115χιλ (πλάτος), 86χιλ (βάθος), 30χιλ (ύψος)