CM797

Πλακέτα Απομόνωσης RS485 LAN

Η CM797 είναι συσκευή που μπορεί να παρέχει ηλεκτρική απομόνωση στα 2.5KV μεταξύ των διαφόρων συσκευών που είναι συνδεδεμένες στη θύρα LAN. Επιπλέον παράγει ενίσχυση του δικτύου LAN, επιτρέποντας του να φτάνει μέχρι τα 1200 μέτρα. Περιλαμβάνει τροφοδοτικό στα 12 VDC/250mA, με το οποίο μπορεί να τροφοδοτεί αλλά και να απομονώνει συσκευές, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, όπως καρταναγνώστες proximity, πληκτρολόγια, κτλ.


Το CM797 εξαλείφει τις περιπτώσεις προβλημάτων όταν υπάρχει κακή γείωση και προστατεύει το δίκτυο LAN από βραχυκυκλώματα. Όταν υπάρχει σύνδεση LAN συσκευών που βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια, τότε η χρήση της CM797 είναι απαραίτητη, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία από υπερτάσεις , παρεμβολές ή βραχυκυκλώματα μεταξύ των συσκευών και της κεντρικής μονάδας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την συμβατότητα του CM797 με τις κεντρικές μονάδες και τις εκδόσεις τους.

Μέγιστος αριθμός CM797 ανά πίνακα		
Πίνακας	**Έκδοση**	**μονάδες CM797**
Vision-ICON	2.19	Μέχρι 8
Vision-X	2.00	Μέχρι 16
Vision-GRAPHIC	2.00	Μέχρι 16

Το CM797 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις,

- **Όταν τοποθετούνται πληκτρολόγια ή καρταναγνώστες σε εξωτερικό χώρο.**
- **Όταν συσκευές LAN τοποθετούνται σε ξεχωριστά κτίρια.**
- **Όταν η μέγιστη απόσταση LAN που θέλουμε είναι πάνω απο 300m και μέχρι 1200m.**
- **Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις συσκευών LAN.**

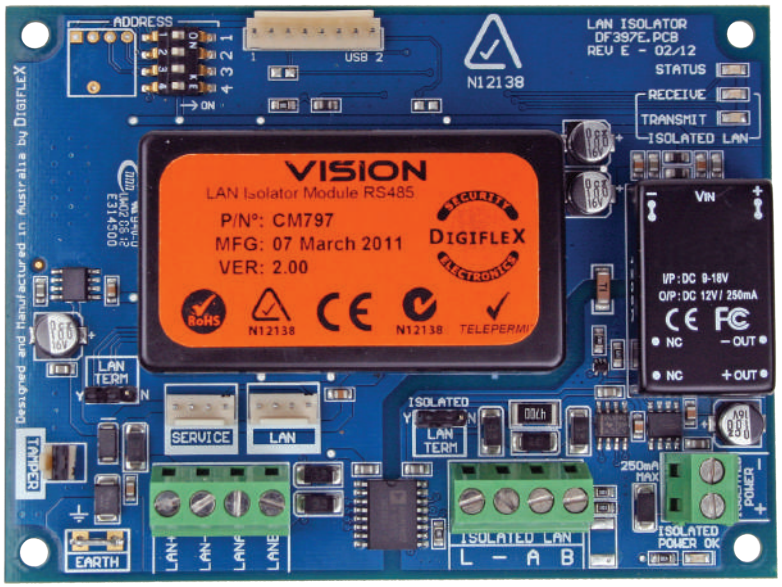

CM797 Πλακέτα Απομόνωσης LAN


Όραμα μας η δική σας Ασφάλεια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Επεκτείνει το δίκτυο LAN στα 1200 μέτρα**
- **Προστατεύει το LAN από γειώσεις στην καλωδίωση**
- **Παρέχει προστασία tamper για την καλωδίωση**
- **Ενισχύει το σήμα του LAN σε μεγάλες αποστάσεις**
- **Θέση σύνδεσης Service πληκτρολογίου**
- **Αυξάνει την προστασία από υπερτάσεις στο LAN**
- **Απομονώνει προβλήματα LAN, ώστε να μην περάσουν στις συσκευές**
- **Παρέχει προστασία 2.5KV μεταξύ των συσκευών**
- **Παρέχει τροφοδοσία 12 VDC/250mA**
- **Προστασία Tamper στο καλώδιο και στο κουτί**
- **3 Χρόνια εργοστασιακή Εγγύηση**

VISION
SECURITY CONTROLLER

ΤΥΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

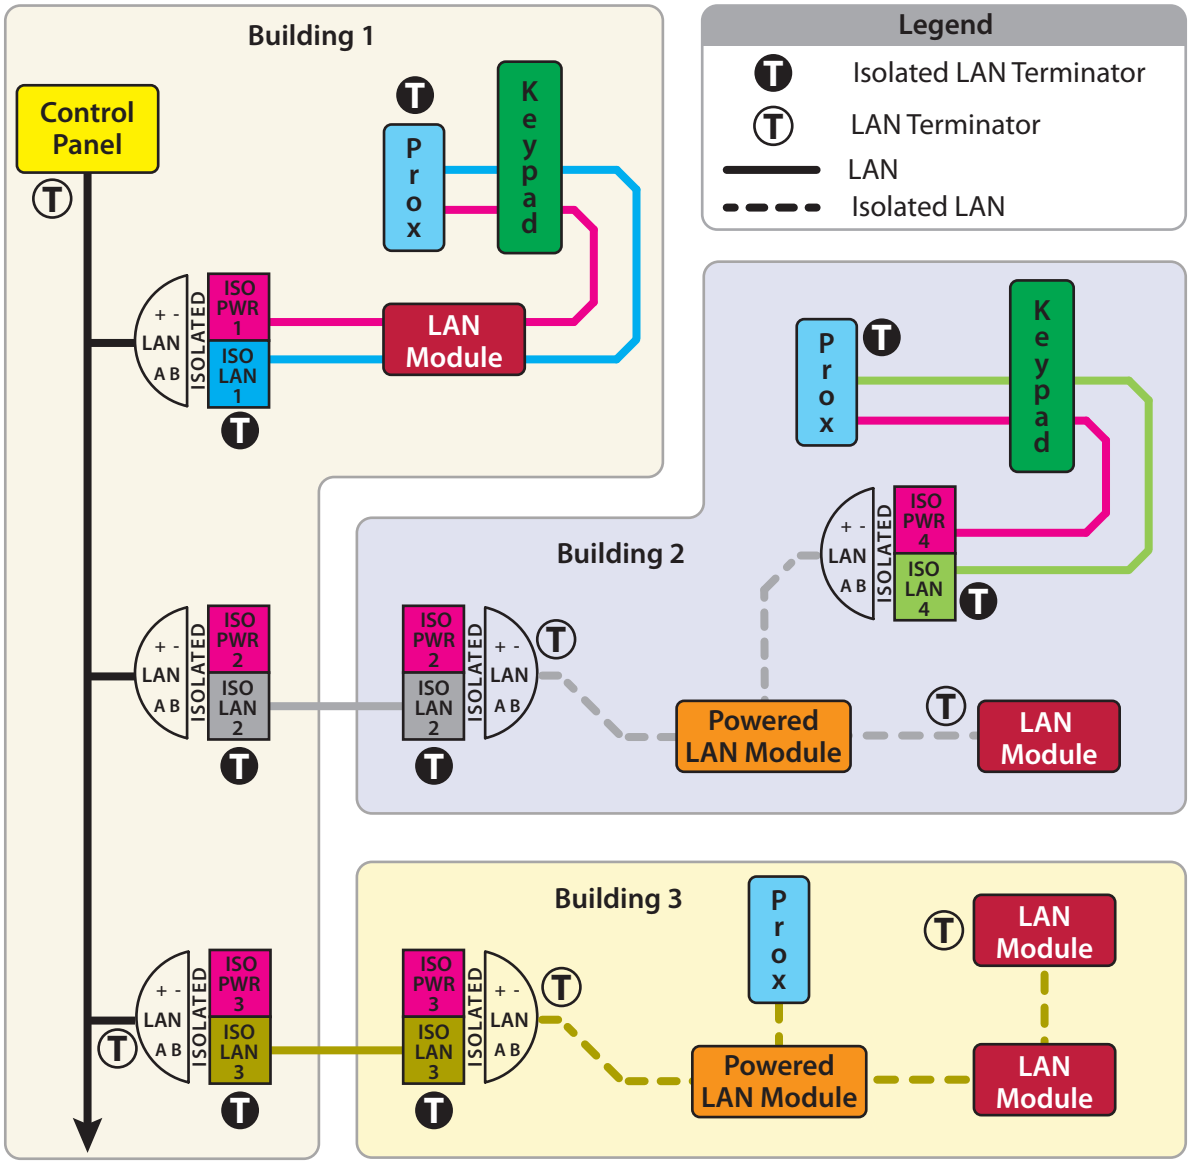

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

N12138 N12138 TELEPERMIT CE RoHS

CM797	Πλακέτα Απομόνωσης LAN (RS485)
Ηλεκτρική Απομόνωση	2.5KV μεταξύ LAN και απομονωμένου LAN
Τροφοδοσία	10.0 VDC - 14.5 VDC @ 100mA /340mA όταν υπάρχει κατανάλωση τροφοδοτικού @ 250mA
Έξοδος Τροφοδοσίας	13.8 VDC @ 250mA μέγιστο
Τρόπος Τοποθέτησης	Το CM797 μπορεί να τοποθετηθεί στο κουτί με τα clips που εμπεριέχονται στην συσκευασία του.
Θερμοκρασία-Υγρασία	-30° ~ 55°C Υγρασία - 5% ~ 85% στους 30°C
Εγγύηση	3 Χρόνια απο την ημερομηνία κατασκευής
Διαστάσεις	74χιλ (πλάτος), 23χιλ (βάθος), 116χιλ (ύψος)

DIGIFLEX PTY LTD
www.digiflex.com.au

Australian Made

Διανέμεται από την
ELAS Electronics & Alarm Systems
www.elasys.gr

Κάποια χαρακτηριστικά ίσως να μην είναι διαθέσιμα στις αρχικές εκδόσεις