
Μετατροπείς USB/RS-232/Ethernet/TTL σε RS-485

Μετατροπέας USB/RS-485
AR-321CM



Μετατροπέας RS-232-RS-485 σε Ethernet
AR-727CM

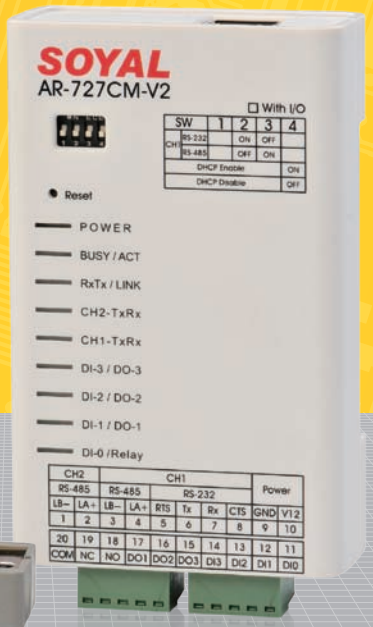

Μετατροπέας TTL/RS-485
AR-321L485





Μετατροπέας RS-232/RS-485
AR-701CM

Μετατροπέας TTL/RS-485
AR-321DAX1

Χαρακτηρηστικά

AR-321CM
Μετατροπέας USB/RS-485

- Σύνδεση καρταναγνωστών με PC για δικτυακή λειτουργία
- Ενδείξεις τροφοδοσίας και επικοινωνίας για αποσφαλμάτωση
- Προστασία υπερτάσεων 3kV
- Ηλεκτρική Απομόνωση 2500V RMS

AR-727CM
Μετατροπέας RS-232-RS-485 σε Ethernet

- Απευθείας σύνδεση συσκευών με δίκτυο LAN
- Μετατροπή σε LAN απο RS-232 ή RS-485
- Σύνδεση καρταναγνωστών με PC για δικτυακή λειτουργία
- Προτόκολλα Δικτύου: ARP/IP TCP Client/UDP/ICMP/HTTP/DHCP NetBIOS/SNMP
- Ενδείξεις τροφοδοσίας και επικοινωνίας για αποσφαλμάτωση
- Προστασία υπερτάσεων 16kV

AR-701CM
Μετατροπέας RS-232/RS-485

- Αυτόματος ελεγχος ροής δεδομένων
- Σύνδεση καρταναγνωστών με PC για δικτυακή λειτουργία
- Ενδείξεις τροφοδοσίας και επικοινωνίας για αποσφαλμάτωση
- Προστασία υπερτάσεων 8kV
- Προστασία οπτικής απομόνωσης 2kV

AR-321L485
Μετατροπέας TTL/RS-485

- Συσκευή σύνδεσης για έλεγχο ανελκυστήρα, φωτεινού Display

AR-321DAX1
Μετατροπέας TTL/RS-485

- Συσκευή σύνδεσης ηλεκτρονικών κλειδαριών (AR-323D) στο δίκτυο

Μετατροπείς
AR-321CM/AR-727CM/AR-701CM
AR-321L485/AR321DAX1



Χαρακτηριστικά



Μετατροπέας
USB/RS-485

AR-321CM

Διασύνδεση	USB ↔ RS-485
Τροφοδοσία	5VDC
Baud Rate	4800 bps - 115200 bps
Κατανάλωση	<1 W
Θερμοκρασία	-20° C έως +50° C
Μέγιστη Απόσταση	300m (RS-485)
Προστ. Υπερτάσεων	3 KV
Ηλεκτρ.Απομόνωση	2500 RMS
Διαστάσεις (mm)	79(L)x37(W)x16,4(H)
Βάρος (gr)	50gr



Μετατροπέας
RS-232-RS-485 σε Ethernet

AR-727CM

Διασύνδεση	10/100M Base T Ethernet ↔ RS-232/RS-485
Τροφοδοσία	9~16VDC
Baud Rate	4800 bps - 115200 bps
Κατανάλωση	<2 W
Θερμοκρασία	-20° C έως +50° C
Μέγιστη Απόσταση	2m(RS-232) / 300m (RS-485)
Προτόκολλο	TCP/UDP,DHCP,IGMP v2,SNMP,ARP
Προστ. Υπερτάσεων	16 KV
Διαστάσεις (mm)	106,5(L)x66(W)x27,7(H)
Βάρος (gr)	86gr




Μετατροπέας
RS-232/RS-485

AR-701CM

Διασύνδεση	RS-232 ↔ RS-485
Τροφοδοσία	9~16VDC
Baud Rate	4800 bps - 115200 bps
Κατανάλωση	<1 W
Θερμοκρασία	-20° C έως +50° C
Μέγιστη Απόσταση	2m(RS-232) / 300m (RS-485)
Προστ. Υπερτάσεων	2 KV
Ηλεκτρ.Απομόνωση	8 KV ESD
Διαστάσεις (mm)	64(L)x55(W)x16(H)
Βάρος (gr)	40gr

Δομή

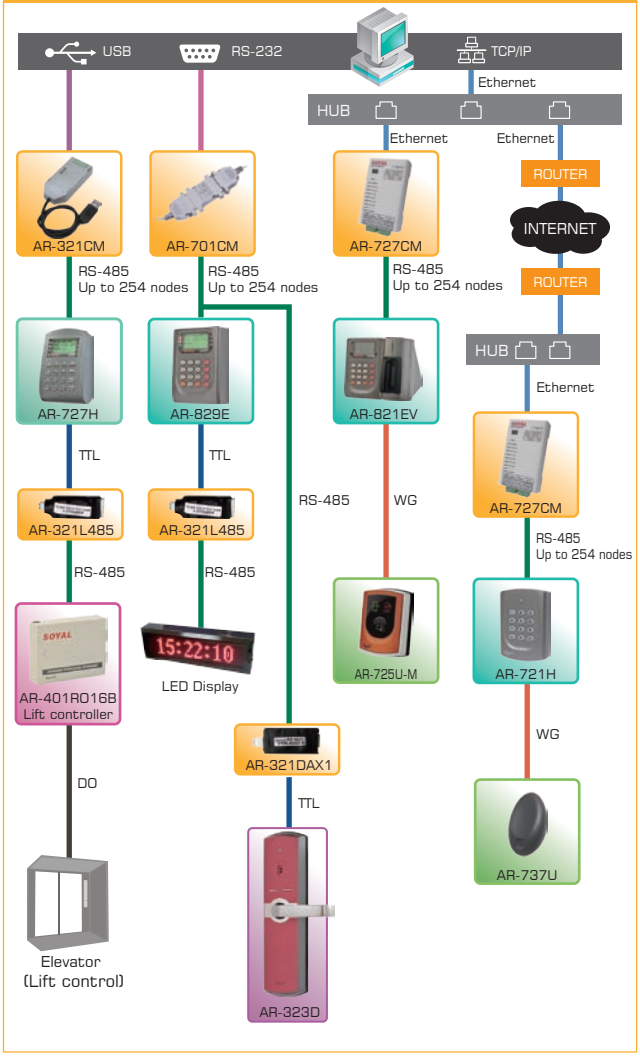



Μετατροπέας
TTL/RS-485

AR-321L485
AR-321DAX1

Διασύνδεση	TTL ↔ RS-485
Τροφοδοσία	9~16VDC
Baud Rate	4800 bps - 115200 bps
Κατανάλωση	<1 W
Θερμοκρασία	-20° C έως +50° C
Μέγιστη Απόσταση	300m (RS-485)
Διαστάσεις (mm)	AR-321L485 52(L)x14(W)x11(H) AR-321DAX1 44(L)x21(W)x11,3(H)
Βάρος (gr)	14gr