Metal Access Controller

Κατασκευασμένα από ανθεκτικό κράμα μετάλλου για ισχυρή προστασία σε περιπτώσεις βανδαλισμού

AR-331H-S

AR-331H

AR-327H

AR-321H





Anti-Vandal

- **Ανθεκτικό μεταλλικό housing**
- **Χωρητικότητα 3.000 Χρηστών 1.500 Συμβάντων**
- **Μοντέρνος Σχεδιασμός**
- **Λειτουργία σε Δίκτυο είτε Stand-alone**
- **Αντικραδασμικό Relay**
- **Λειτουργία alarm σε απόπειρα σαμποταζ ή καταστροφής**

IP56 · ID 3,000 (Networking) · EVENT 1,500 · Smart · Relay


Access control


Parking Management


Lift control


Gateway Control

SOYAL®
ACCESS CONTROL SYSTEM
RFID solutions · Proximity & Smart cards
Hardware & Software OEM/ODM Service


FC CE MA RoHS Compliant EAC

Metal Access Controller
AR-321H/AR-327H/AR-331H/AR-331H-S

Χαρακτηριστικά

Συχνότητα	125 kHz	13.56 kHz	
Standard	EM Standard	ISO14443A	(Optional) · ISO15693 · DESFire · PSAM · NFC
Απόστ.Ανάγνωσης	3~7 cm	1~3 cm	
Κατανάλωση	<3W		
Επικοινωνία	RS-485		
Baut Rate	9600 bps(N,8,1)		
Χρόν.Εντ.Θύρας	Σταθερής κατάστασης ή 1~600sec		
Χρόνος Alarm	Σταθερής κατάστασης ή 1~600sec		
Χρήστες	M4/M8	3.000	
	M6	65.000	
Ιστορικο Συμβάντων	M4/M8	1.500	
Βοηθ.Καρτ/στες	1 Θύρα Wiegand		
Anti-pass-back	Ναι		
Έλεγχ.Ανελκυστήρα	32 Όροφοι / 3.000 Χρήστες		
Πραγματικό Ρολόι	Ναι		
Κουδούνι	Όχι		
Βαθμός Προστασίας	IP 56		
Υλικό Κατασκευής	Μέταλλο (Κράμα Ψευδαργύρου)		
Χρονικές Ζώνες	Αυτόνομος 11 / Σε σύνδεση με τον 716EV 63		
Τρόποι Λειτουργίας	Αυτόνομος/Δικτυακός		
Χρώμα	Χρώμιο		

Structure

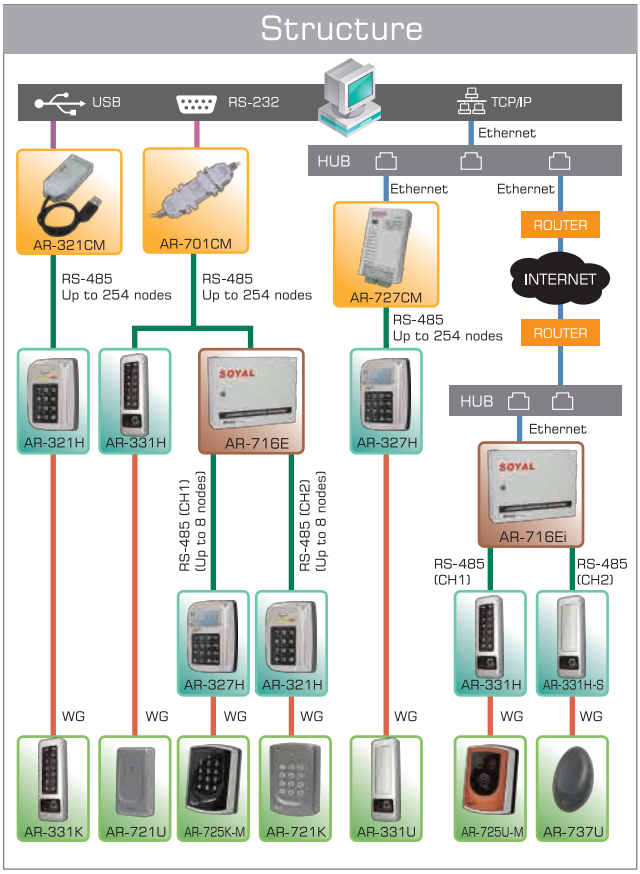

AR-321H

Τροφοδοσία	10-24 VDC
Θερμοκρασία	-20° C έως +60° C
Είσοδοι	Button Εξόδου/Είσοδος μαγνητικής επαφής
Έξοδος Ρελέ	Ρελέ Εντολής Πόρτας
Tamper	Είσοδος Ανοικτού Συλλέκτη
Σειριακή Θύρα	TTL(4800bps,N,8,1)
LCD Panel	Όχι
Ψηφιακοί Έξοδοι	Alarm/Οπλισμού/Απειλής
Ενδείξεις	3 LED/Beeper
Υλικό Πληκτ/γίου	Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο Αφής
Διαστάσεις (mm)	114(L)x78(W)x33(H)
Βάρος (gr)	290

AR-327H

Τροφοδοσία	10-24 VDC
Θερμοκρασία	-20° C έως +60° C
Είσοδοι	Button Εξόδου/Είσοδος μαγν.επαφής/Οπλισμού
Έξοδος Ρελέ	Ρελέ Εντολής Πόρτας/Alarm
Tamper	Είσοδος Ανοικτού Συλλέκτη
Σειριακή Θύρα	TTL(4800bps,N,8,1)
LCD Panel	Ναί
Ψηφιακοί Έξοδοι	Οπλισμού/Απειλής
Ενδείξεις	4 LED&2 Bi LED/Beeper
Υλικό Πληκτ/γίου	Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο Αφής
Διαστάσεις (mm)	140(L)x92(W)x40(H)
Βάρος (gr)	430

AR-331H

(προαιρετικά)  AR-721-RB  AR-821-RB

Τροφοδοσία	9-16 VDC
Θερμοκρασία	-20° C έως +60° C
Είσοδοι	Button Εξόδου/Είσοδος μαγνητικής επαφής
Έξοδος Ρελέ	Όχι
Tamper	Ναί
Σειριακή Θύρα	Όχι
LCD Panel	Όχι
Ψηφιακοί Έξοδοι	Εντολή Πόρτας/Alarm
Ενδείξεις	2 LED/Beeper
Υλικό Πληκτ/γίου	Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο Αφής
Διαστάσεις (mm)	154(L)x51(W)x21(H)
Βάρος (gr)	285

AR-331H-S

(προαιρετικά)  AR-721-RB  AR-821-RB  External keyboard

Τροφοδοσία	9-16 VDC
Θερμοκρασία	-20° C έως +60° C
Είσοδοι	Button Εξόδου/Είσοδος μαγνητικής επαφής
Έξοδος Ρελέ	Όχι
Tamper	Ναί
Σειριακή Θύρα	Όχι
LCD Panel	Όχι
Ψηφιακοί Έξοδοι	Εντολή Πόρτας/Alarm
Ενδείξεις	2 LED/Beeper
Υλικό Πληκτ/γίου	Όχι
Διαστάσεις (mm)	154(L)x51(W)x21(H)
Βάρος (gr)	285