
AR-716E-IO

Επέκταση Relay


Μοντέλο	AR-716-IO
Ψηφιακές Είσοδοι	8
Έξοδοι Relay	8

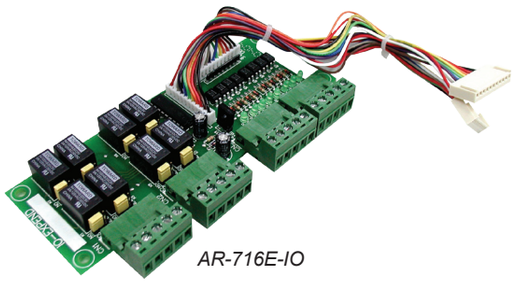

AR-716E-IO

AR-727iV3


Μετατροπέας Ethernet

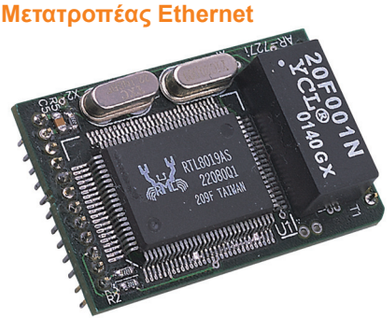

AR-727iV3

Μοντέλο	AR-727iV3
Επικοινωνία	10/100 Base T Ethernet -UART (TTL)
Baud Rate	4800 bps-115.200 bps
Τροφοδοσία	5VDC
Κατανάλωση	<0.5W
Θερμοκρασία	-20 °C έως +60 °C
Πρωτόκολλο	ARP, IP, TCP Client, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, NetBIOS, SNMP V1, V2, V3
Διαστάσεις (mm)	45 (L) x 28 (W) x 14 (H)
Βάρος (gr)	15±5
Διάφορα	AUTO MDI/MDIX

Δομή Συστήματος

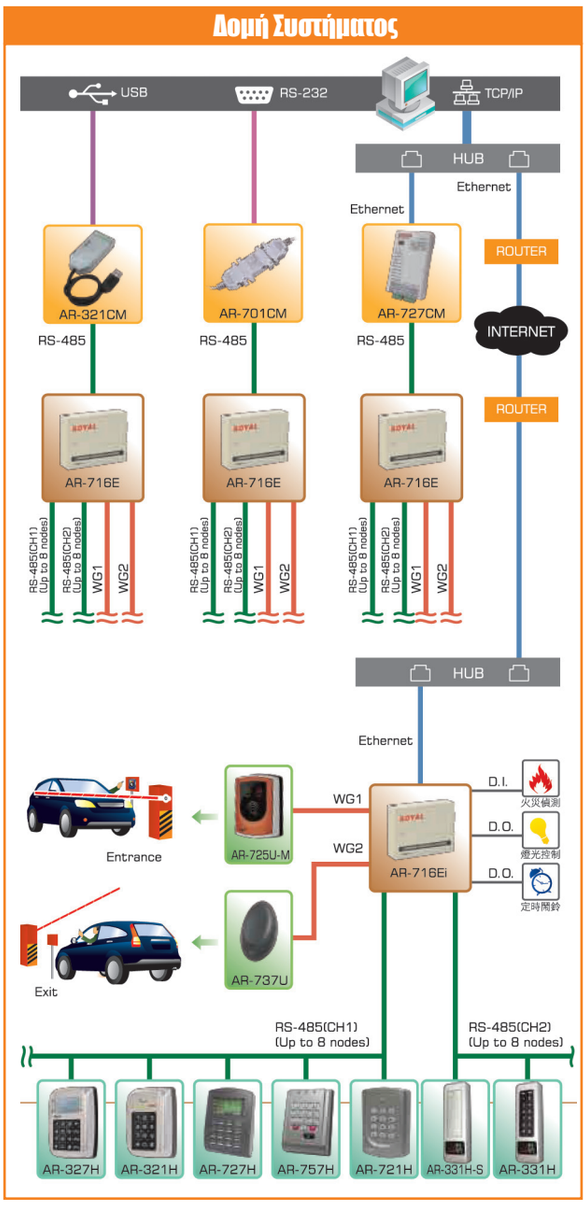



access.indd 55 10/4/2013 11:34:30 μμ