Standalone Networking Access Controller

Ελεγκτές-Καρταναγνώστες χωρίς LCD Οθόνη



AR-723H
AR-721H

Weatherproof IP56 · External Keyboard · RS-485 · 125kHz EM · 13.56MHz MIFARE

- Διπλή λειτουργία StandAlone+Δίκτυο
- Αντικραδασμικό Relay
- Λειτουργία AntiPass-Back

AR-757H

Weatherproof IP54

- Button Κουδουνιού

AR-725H
AR-725H-M

Illuminated Touch-panel · Weatherproof IP55 · Shockproof Relay

AR-725E-V2
AR-725E-V2-M

Illuminated Touch-panel · Weatherproof IP55 · Shockproof Relay · Ethernet · RS-485 · 13.56MHz+125kHz DUAL-BAND

- Διπλή λειτουργία
- Διπλός Τρόπος Επικοινωνίας
- Μετατροπή σε Anti-Vandal


Parking Lot Control


Access Control


Time/Attendance


Serial Port

SOYAL®
ACCESS CONTROL SYSTEM

RFID solutions · Proximity & Smart cards
Hardware & Software OEM/ODM Service


FC CE MA RoHS Compliant EAC



Standalone / Networking Access Control

AR-723H/AR-721H/AR-757H AR-725H/AR-725H-M AR-725E-V2/AR-725-V2-M

Χαρακτηριστικά	AR-723H	AR-721H	AR-757H	AR-725H	AR-725E-V2
Συχνότητα	125KHz / 13.56MHz	125KHz / 13.56MHz	125KHz / 13.56MHz	125KHz / 13.56MHz	125KHz / 13.56MHz
Standard	EM Standard / ISO14443A (Option ISO15693 DESFire PSAM NFC)	EM Standard / ISO14443A (Option ISO15693 DESFire PSAM NFC)	EM Standard / ISO14443A (Option ISO15693 DESFire PSAM NFC)	EM Standard / ISO14443A (Option ISO15693 DESFire PSAM NFC)	EM Standard / ISO14443A (Option ISO15693 DESFire PSAM NFC)
Απόσταση Ανάγνωσης	5-12cm / 2-8cm	10-18cm / 2-8cm	10-18cm / 2-8cm	5-15cm(H) 2-9cm(H-M) / 2-5cm(H) 2-5cm(H-M)	5-15cm(V2) 2-9cm(V2-M) / 2-5cm(V2) 2-4cm(V2-M)
Τροφοδοσία	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	10-24VDC
Κατανάλωση	<3W	<3W	<3W	<3W	<5W
Επικοινωνία	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485+Ethernet
Baud Rate	9600 bps(N,8,1)	9600 bps(N,8,1)	9600 bps(N,8,1)	9600 bps(N,8,1)	9600 bps(N,8,1)+10/100M Base T
Θερμοκρασία	-20°C έως+60 °C	-20°C έως+60 °C	-20°C έως+60 °C	-20°C έως+60 °C	-20°C έως+60 °C
Είσοδοι	Button Εξόδου/M.E Πόρτας	Button Εξόδου/M.E Πόρτας	Button Εξόδου/M.E Πόρτας	Button Εξόδου/M.E Πόρτας	2 x Button Εξόδου/2 x M.E Πόρτας
Έξοδος Relay	Όχι	Relay Πόρτας	Alarm Relay/Relay Πόρτας	Relay Πόρτας	Relay Πόρτας
Χρόν.Εντ.Θύρας	0.1-600 Sec.	0.1-600 Sec.	0.1-600 Sec.	0.1-600 Sec.	0.1-600 Sec.
Χρόνος Alarm	1-600 Sec.	1-600 Sec.	1-600 Sec.	1-600 Sec.	1-600 Sec.
Tamper	Είσοδος Ανοικτού Συλλέκτη	Είσοδος Ανοικτού Συλλέκτη	Είσοδος Ανοικτού Συλλέκτη	Είσοδος Ανοικτού Συλλέκτη	Είσοδος Ανοικτού Συλλέκτη
Χρήστες	M4/M8 1,024 / M6 65,000	1,024 / 65,0 0	1,024 / 65,000	3,000 / 65,000	16,000 / Όχι
Ιστορικό Συμβάντων	M4/M8 1,200	1,200	3,000	1,500	32,000
Βοηθ.Καρτ/στες	WG26/34	WG26/34	WG26/34	WG26/34	WG26/34
Anti-pass-back	Ναί	Ναί	Ναί	Ναί	Ναί
Ελεγχος Ανελ/στήρα	32 Όροφοι/1,024 Χρήστες	32 Όροφοι/1,024 Χρήστες	32 Όροφοι/1,024 Χρήστες	32 Όροφοι/3,000 Χρήστες	64 Όροφοι/16,000 Χρήστες
Σειριακή Θύρα	TTL(4800bps,N,8,1)	TTL(4800bps,N,8,1)	TTL(4800bps,N,8,1)	TTL(4800bps,N,8,1)	Ναί
Button Κουδουνιού	Όχι	Όχι	Ναί	Όχι	Όχι
Ψηφιακοί Έξοδοι	Εντολή Πόρτας/Alarm	Οπλισμού/Alarm/Απειλής	Οπλισμού/Απειλής	Οπλισμού/Alarm/Απειλής	Οπλισμού/Alarm/Απειλής/ Εντολή πόρτας Βοηθ.Καρτ.
Προστασία	IP56	Όχι	IP54	IP55	IP55
Ενδείξεις	1 LED&1 Beeper	1 LED&1 Beeper	3 LED&1 Beeper	1 LED&1 Beeper	1 LED&1 Beeper
Υλικό Πληκτ/γίου	Όχι	Καουτσούκ	Καουτσούκ	Φωτιζόμενο / Αφής	Φωτιζόμενο / Αφής
Υλικό Κατασκευής	ABS	ABS	ABS	Κράμμα Μετάλου/Πλαστικό	Κράμμα Μετάλου/Πλαστικό
Χρονικές Ζώνες	11/63 (Σε σύνδεση με τον 716EV)	11/63 (Σε σύνδεση με τον 716EV)	11/63 (Σε σύνδεση με τον 716EV)	11/63 (Σε σύνδεση με τον 716EV)	63
Τρόποι Λειτουργίας	StandAlone/Δίκτυο	StandAlone/Δίκτυο	StandAlone/Δίκτυο	StandAlone/Δίκτυο	StandAlone/Δίκτυο
Χρώμα	Standard: Γκρί/Ασημί Επιλογή:Μαύρο/λευκό/μπλέ πράσινο/κίτρινο/πορτοκαλί/κόκκινο	Γκρί/Ασημί	Γκρί/Ασημί	Standard:Γκρί/Ασημί/Μαύρο Επιλογή:Λευκό/μπλέ πράσινο/κίτρινο/πορτοκαλί/κόκκινο	Standard:Γκρί/Ασημί/Μαύρο Επιλογή:Λευκό/μπλέ πράσινο/κίτρινο/πορτοκαλί/κόκκινο
Διαστάσεις(mm)	81(L)X43(W)X18(H)	111(L)X77(W)X26(H)	126(L)X91(W)X32(H)	110(L)X79(W)X26(H) (H) 125(L)X89(W)X30(H) (H-M)	110(L)X79(W)X26(H) (V2) 125(L)X89(W)X30(H) (V2-M)
Βάρος	40±5	100±10	155±10	110±10 (H),360±10 (H-M)	165±10 (V2),510±10 (V2-M)

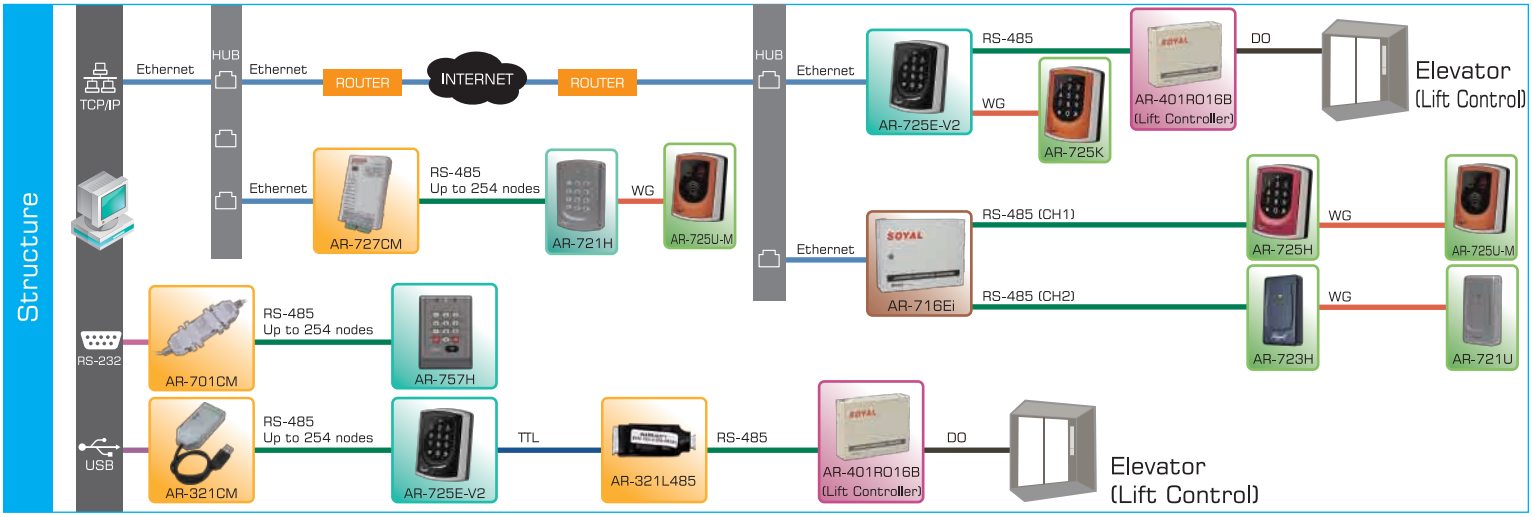

SOYAL® ACCESS CONTROL SYSTEM

www.soyal.com

RoHS Compliant

V110930