SOYAL®
ACCESS CONTROL SYSTEM

AR-837(EF/EFi)

Βιομετρικός Ελεγκτής Με Οθόνη LCD



(Οπτικός)

Ενσωματωμένο μπουτόν Κουδουνιού

Ενσωματωμένο Module Φωνής (Προαιρετικό)

Αδιάβροχη κατασκευή για εξωτερική χρήση

Ενσωματωμένο module HID (Προαιρετικό)

Φωτιζόμενα πλήκτρα για καλύτερη λειτουργία

Πολλαπλοί τρόποι πρόσβασης: Δακτυλικό / RF Tag / Κωδικός PIN

Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα πυρανίχνευσης για αυτόματη απελευθέρωση θυρών


Ενσωματωμένο Relay αντι κραδασμού για αποφυγή δυσλειτουργίας από δόνηση κατά το άνοιγμα της θύρας.


Δύο interface επικοινωνίας TCP/IP και RS-485


Ο δακτυλικός αναγνώστης μπορεί να είναι Οπτικός (DO) ή Χωρητικός (MT)



Dimensions (mm)

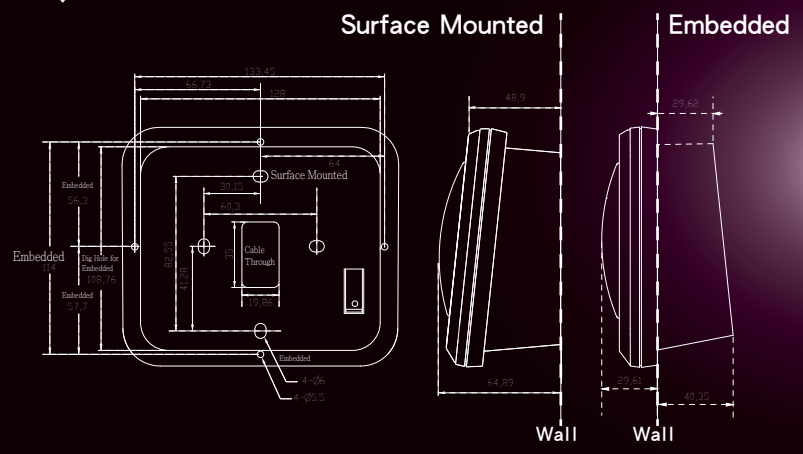





Application






Χαρακτηριστικά

Συχνότητα	125KHz	13.56MHz	Dual Band
Standard	EM Standard (Option) HID Prox Indala Prox	ISO14443A (Option) ISO7816 DESFire FeliCa™ NFC	EM Standard ISO14443A (Option) HID Prox Indala Prox ISO7816 DESFire FeliCa™ NFC
Απόσταση Ανάγνωσης (Εξαρτάται από το Tag)	5-15cm	2-5cm	125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm
Τροφοδοσία	10-24VDC		
Κατανάλωση	<5W		
Επικοινωνία	RS-485 / Ethernet (Προαιρετικό)		
Baud Rate	9600 bps(N,8,1) or 10/100M Base T		
Θερμοκρασία	0 ° C to +60 ° C		
Ψηφιακές Είσοδοι	Μπουτόν Εξόδου x2 / Μαγνητική Επαφή x 2		
Έξοδοι Relay	Relay Θύρας / Alarm		
Χρόνος Απελευθέρωσης	ON/OFF, 0.1-600 Sec.		
Χρόνος Alarm	Καστάνια, 1-600 Sec.		
Tamper	Διακόπτης μέσα από το COM		
Χωρητικότητα Χρηστών	16,000		
Ιστορικό Συμβάντων	32,000		
ΕξωτερικόςΑναγνώστης	1 Wiegand Port (Βοηθητικός)		
Anti-pass-back	NAI		
ΈλεγχοςΑνελκυστήρα	64 Όροφοι, 16.000 Χρήστες		
Σειριακή Θύρα	NAI		
Ρολόι Πραγ/κού Χρόνου	NAI		
Ψηφιακές Έξοδοι	LED Οπλισμού / Alarm / Απειλής / WG Lock Relay / Security trigger signal		
Οθόνη LCD	128*64 (4-Γραμμές Κειμένου, 16 Χαρακτήρες ανά Γραμμή)		
Ενδείξεις	6 LED & 1 Beeper		
Υλικό Πληκτρολογίου	Καουτσούκ		
Υλικό Περιβλήματος	ABS (Housing)		
Άλλα Module	AR-MDL-721V (Module Φωνής); AR-837i (TCP/IP) AR-WG-HID (HID RF Module)		
Button Κουδουνιού	NAI		
Επεξεργαστής Δακτυλικού	400 MHz DSP		
ERR	<0.1% (Σφάλματα κατά την ανάγνωση)		
Χωρητικότητα Δακτυλικών	9,000 (1-2 Δάκτυλα ανά χρήστη)		
Ταχύτητα Ανάγνωσης και Επεξεργασίας (1:1000)	0.97 Sec.(DO) / 0.65 Sec.(MT)		
Διαστάσεις(mm)	128(L)X147(W)X65/30(H)		
Βάρος(gr)	520±30 (DO),470±30 (MT)		

Δομή

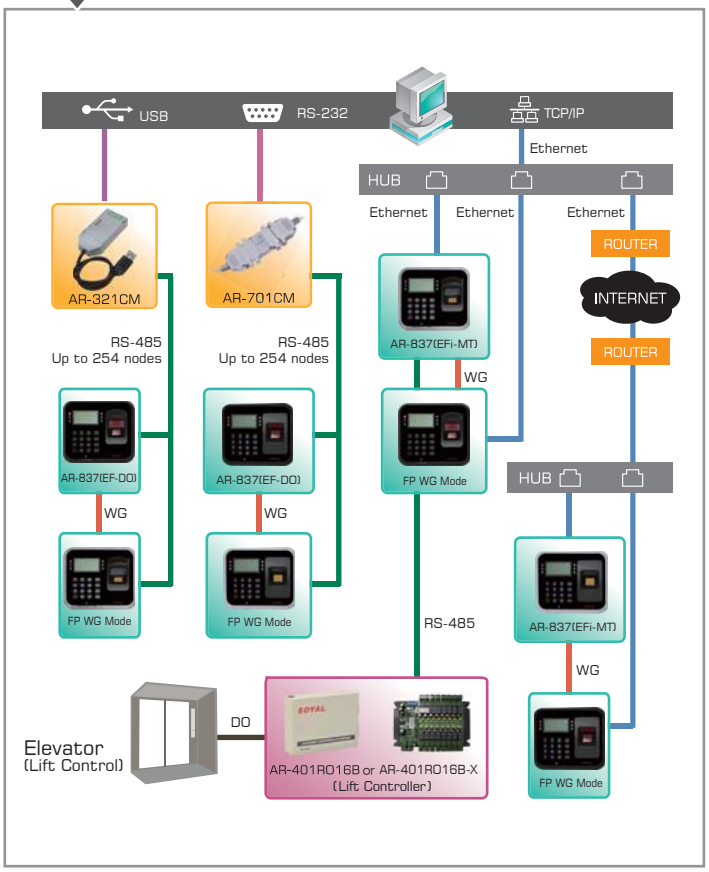

Διάγραμμα δομής 2 θυρών

