EL-208

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ



Ο ανιχνευτής αυτός πραγματοποιεί ανίχνευση εντός της προστατευόμενης περιοχής μετρώντας συνεχώς την μεταβολή της θερμοκρασίας στο υπέρυθρο κανάλι.

Όταν ανιχνεύσει κίνηση τότε ανοίγει η επαφή του Relay.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος για αποφυγή ψευδών συναγερμών
Διπλός ανιχνευτής υπερύθρων
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας στο υπέρυθρο κανάλι με χρήση θερμίστορ
LED ένδειξης κατάστασης του ανιχνευτή
Δυνατότητα απενεργοποίησης του LED
Παραβολικό κάτοπτρο υψηλής ακριβείας εστίασης
*Προαιρετική λειτουργία κουρτίνας


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	9 - 16 VDC
Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος	12mA
Έξοδος Relay	NC 30Vdc/150mA Max
Έξοδος Tamper	NC 24Vac/500mA Max
Προστασία απο φωτισμό Ισχυρής Πηγής Υπερύθρης Ακτινοβολίας	12,000 Lux
Προστασία RF	48V/m , 10MHz-1000MHz
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 °C / +50 °C
Περιοχές Ανίχνευσης Παραβολικού Κατοπτρου	7
Εύρος Ανίχνευσης (* Κουρτίνα)	12mx10m (* 8mx0.8m)
Ταχύτητα Ανίχνευσης (* Κουρτίνα)	2 με 4 βήματα (* 0.3-1.5 m/s)
Διαστάσεις (LXWXH)	92x52x33mm
Μέγιστη απόσταση απο τον Πίνακα	250m

Πλάγια Όψη Περιοχής Ανίχνευσης

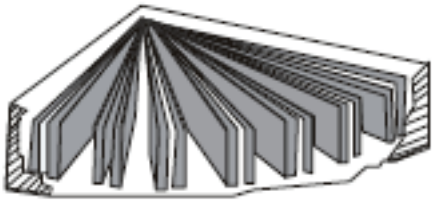

Κάτοψη Περιοχής Ανίχνευσης

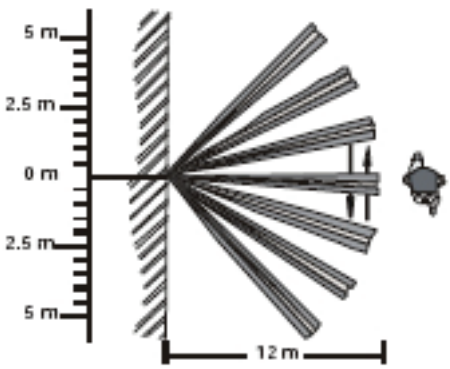

Ελληνικό Copyright © 2005 Electronics & Alarm Systems