
Οδηγός χρήσης λογισμικού συσκευής K2


Είσοδος (Login)

Το λογισμικό είναι web-based με ηλεκτρονική διεύθυνση: ‘’en.5ixun.com/ixun’’. Θα πρέπει να κάνετε είσοδο με το email σας και τον κωδικό σας.

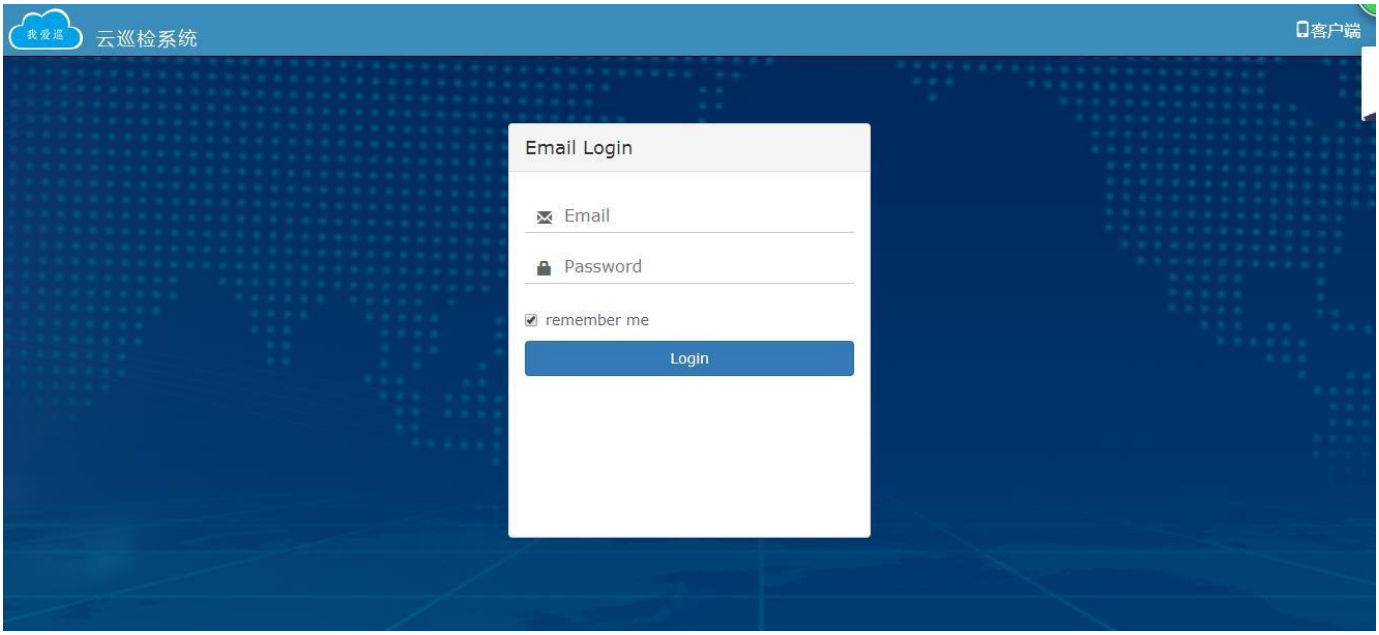


Αρχική σελίδα (Home)

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την περιπολία για τις τελευταίες ημέρες (patrol completion rate, route, checkpoint name, patrolman on duty, reading time, punctual or missed).

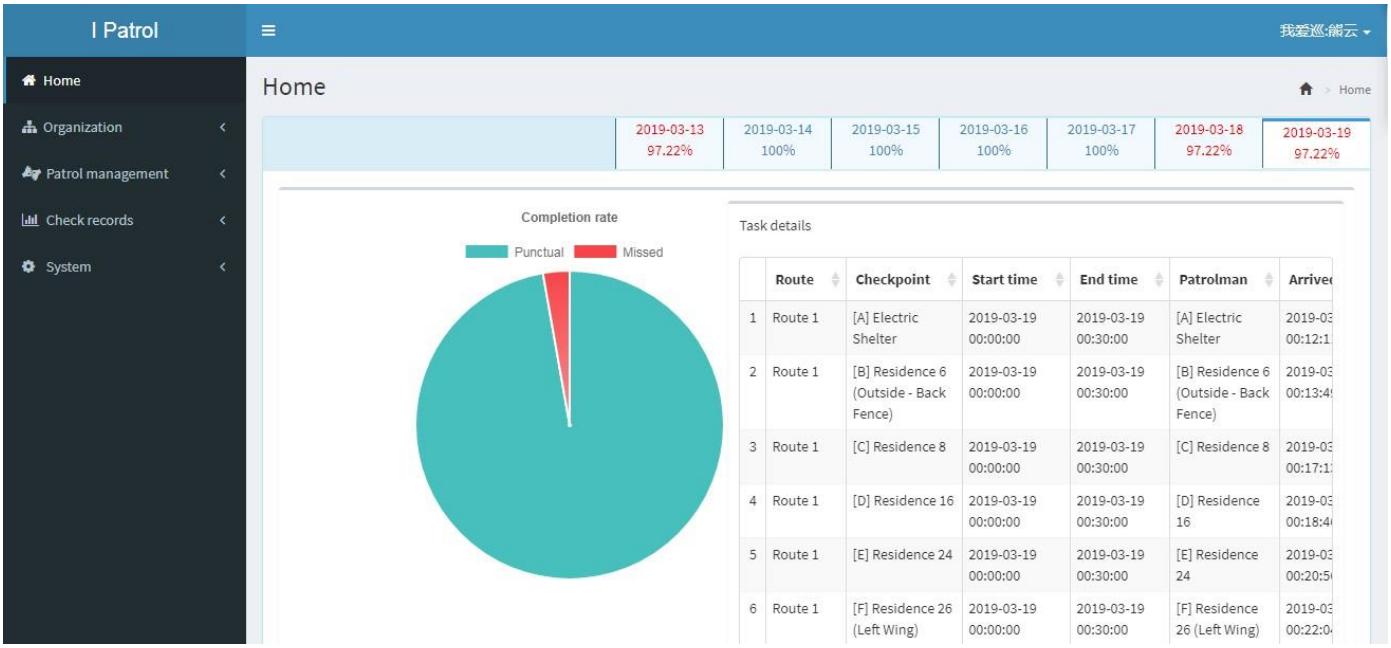


Organization—Role management

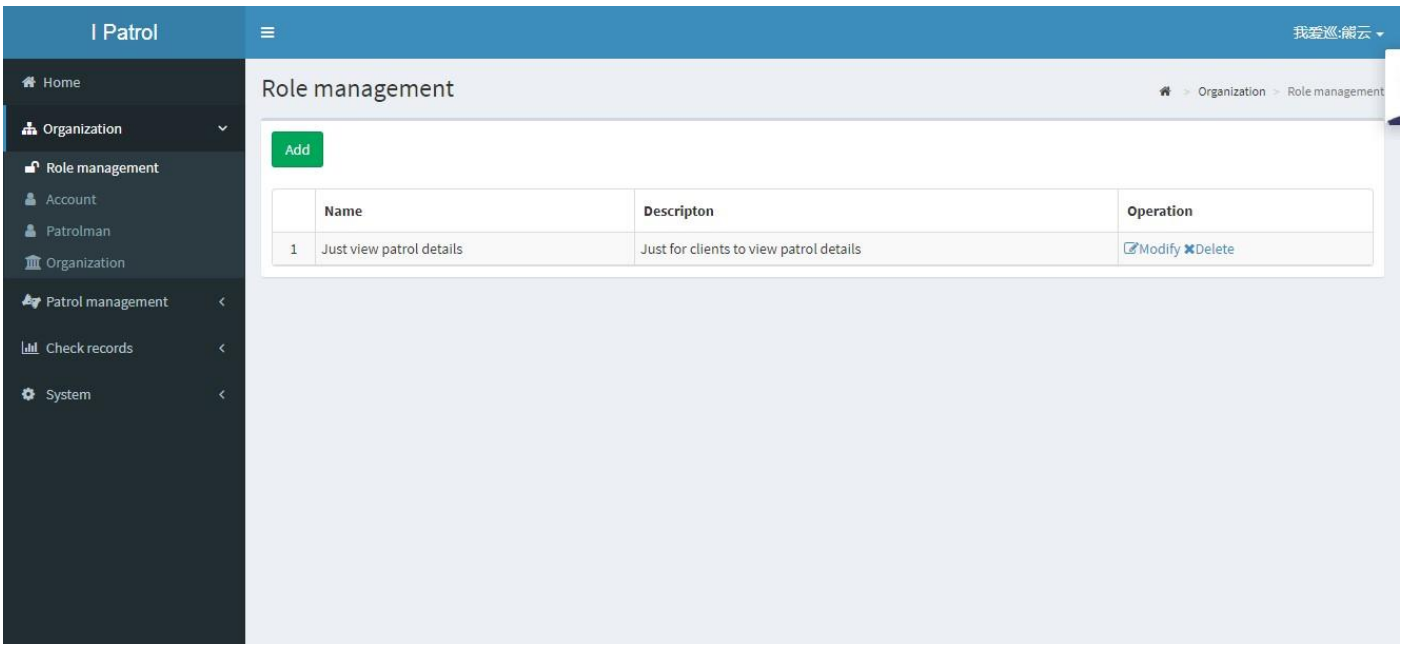


Με την επιλογή role management μπορείτε να περιορίσετε τους υπόλοιπους χρήστες/διαχειριστές πάνω στο λογισμικό αυτό

Για παράδειγμα εάν θέλετε κάποιος χρήστης να μη είναι σε θέση αν δεί πληροφορίες για την περιπολία του αφαιρείτε το δικαίωμα βγάζοντας τον χρήστη από το group στο οποίο ανήκει ή του αλλάζετε group. Τα δικαιώματα τα προσθέτετε/αφαιρείτε βάζοντας/αφαιρώντας το tick στα κουτάκια διαχείρισης δικαιωμάτων του ανάλογου group.

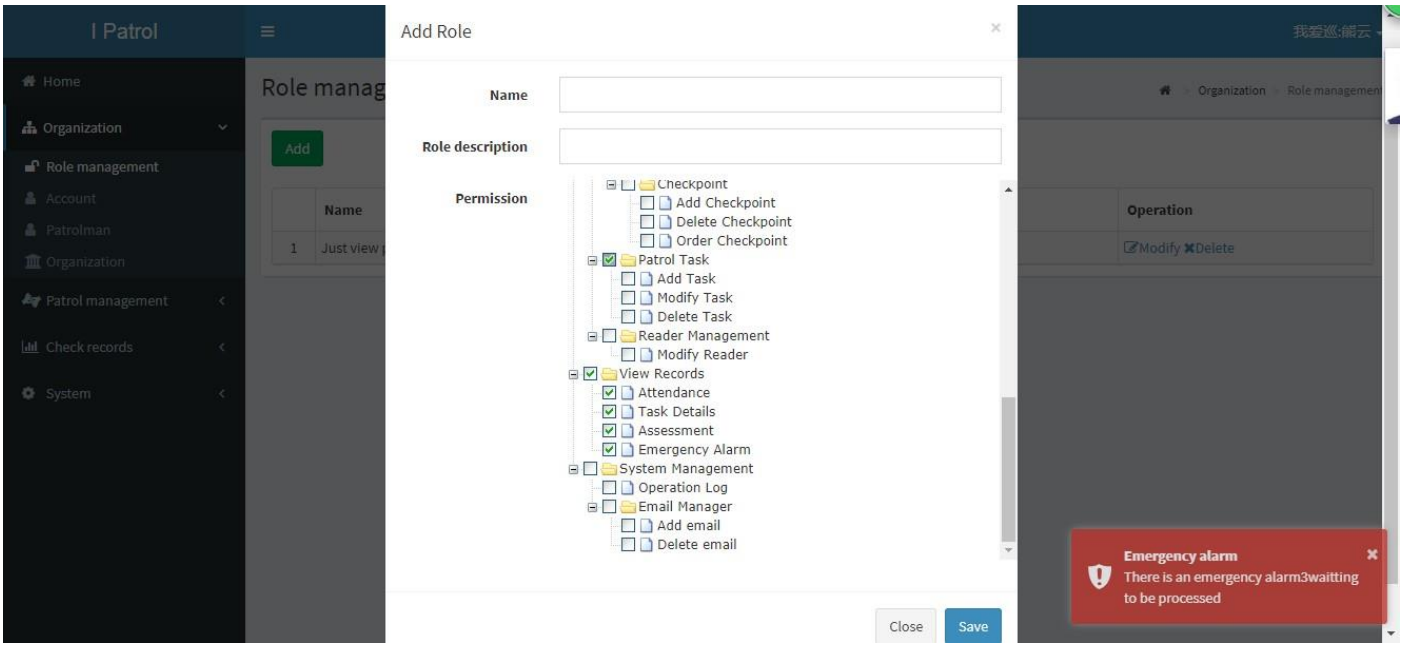


Organization—Organization

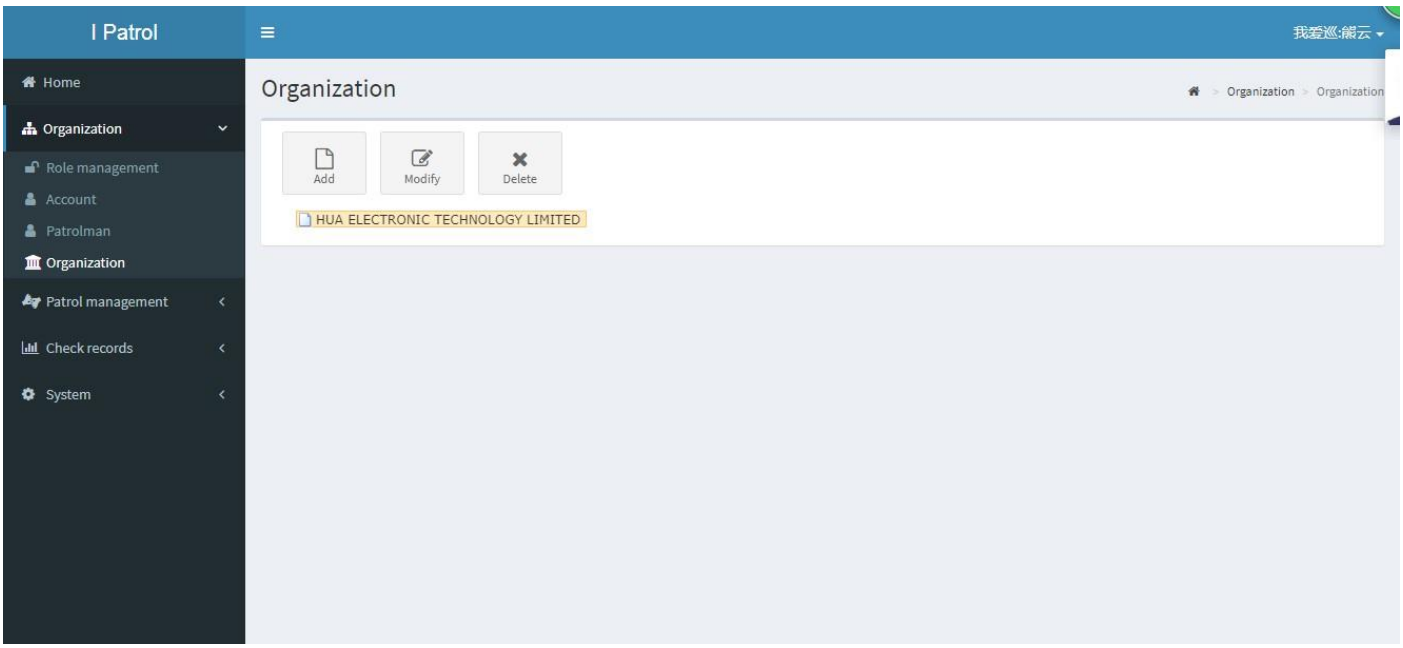


Άμα η εταιρία έχει πολλά branches, μπορείτε να δημιουργήσετε υπο-οργανισμούς (sub-organization). Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε μια εταιρία με όνομα HUA ELECTRONIC με και με υπ-οργανισμούς:

101K-X branch, 101K-S branch, 101K-K2 branch and 101K-T branch. Επομένως είναι χρήσιμο για την εύκολη διαχείριση δημιουργηθούν υπο-οργανισμοί


-Click HUA ELECTRONIC TEHCNOLOGY LIMITED, click add, θα δώσουμε στην περίπτωση αυτή το όνομα Beijing branch και αποθηκεύουμε.

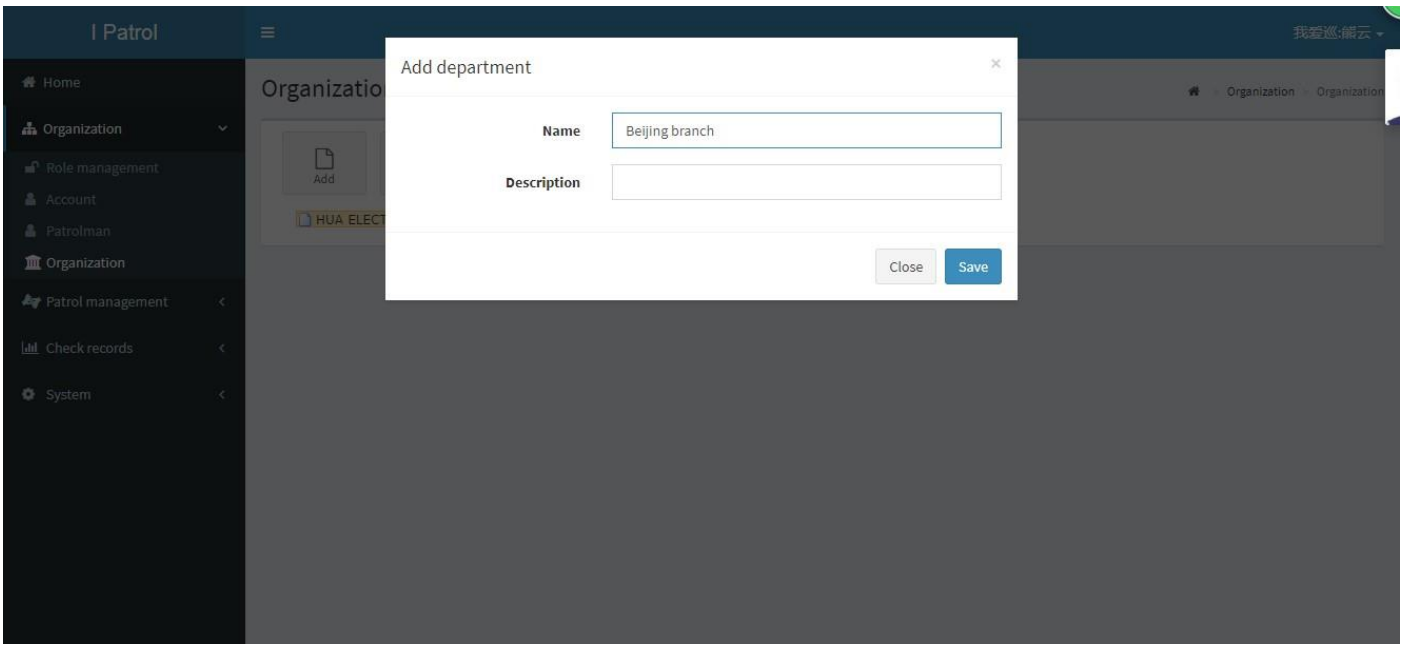


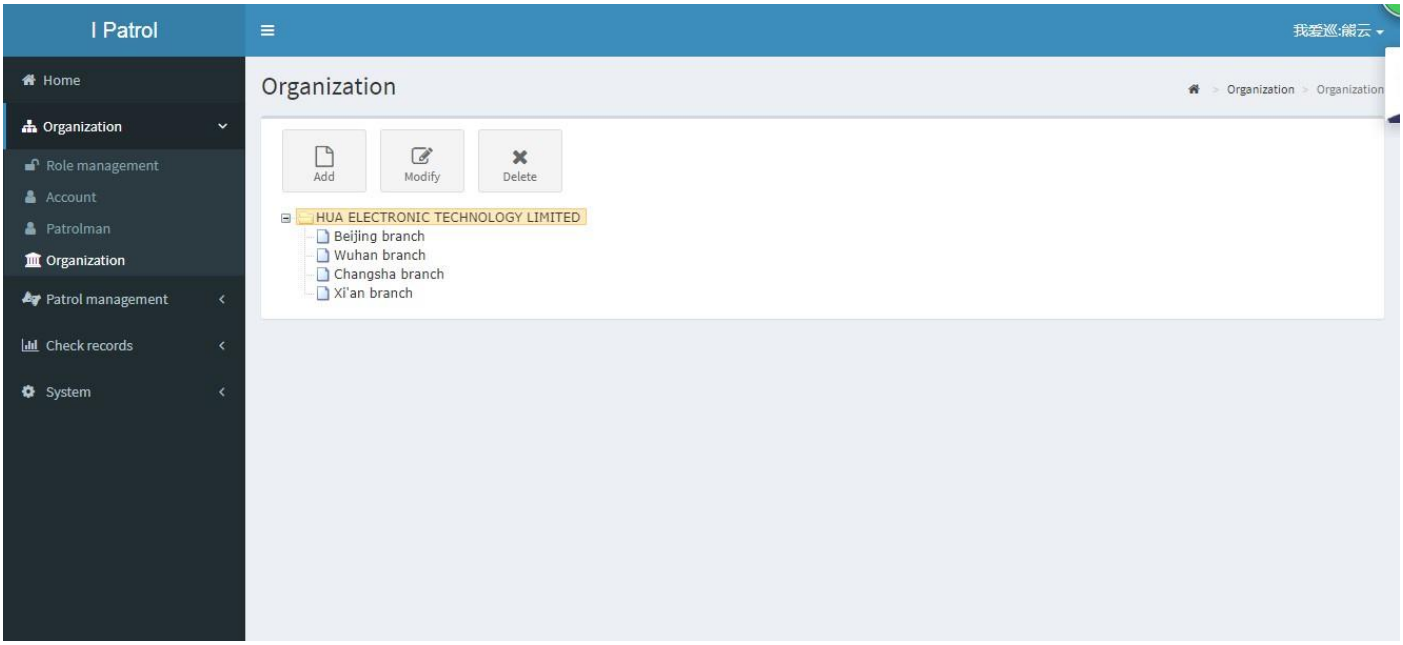


Organization—Account

Υπάρχει η δυνατότητα χωρίσουμε τους λογαριασμούς βάζοντας τους σε οργανισμούς

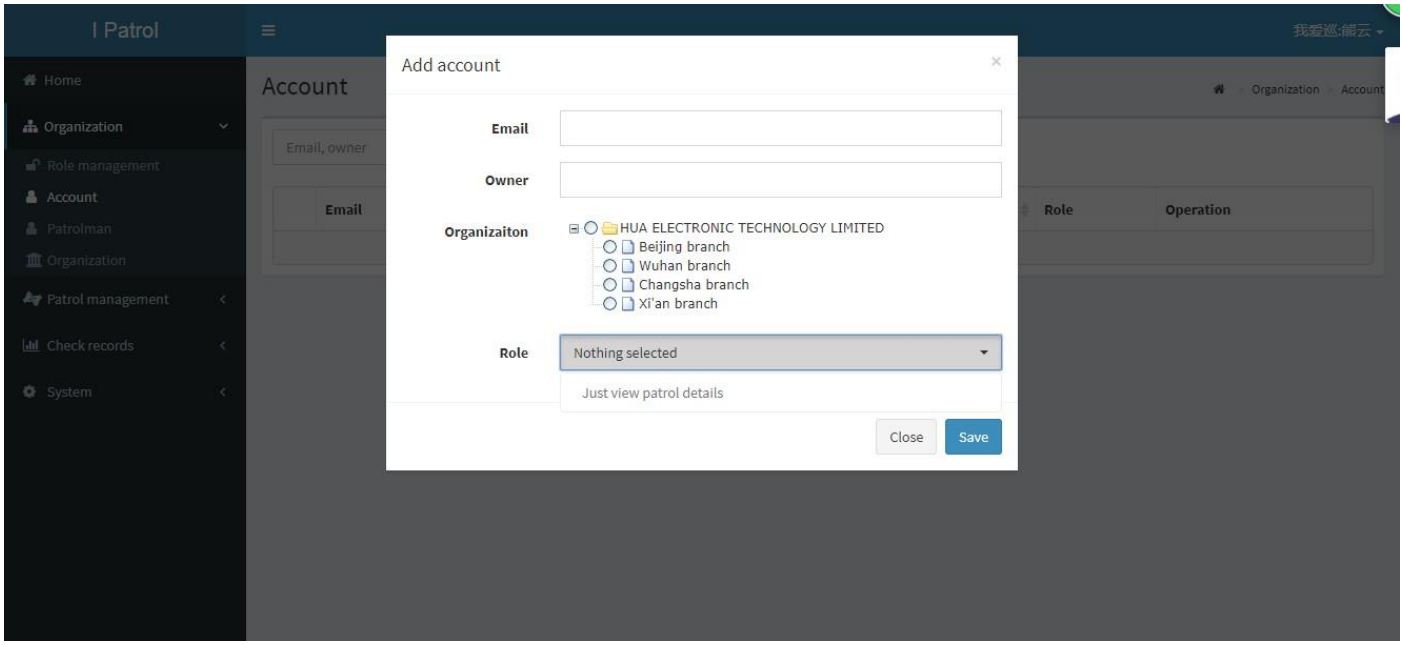

I Patrol
Home
Organization
Role management
Account
Patrolman
Organization
Patrol management
Check records
System
Account
Email, owner
Email
Role
Operation
Add account
Email
Owner
Organizaiton
HUA ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED
Beijing branch
Wuhan branch
Changsha branch
Xi'an branch
Role
Nothing selected
Just view patrol details
Close
Save

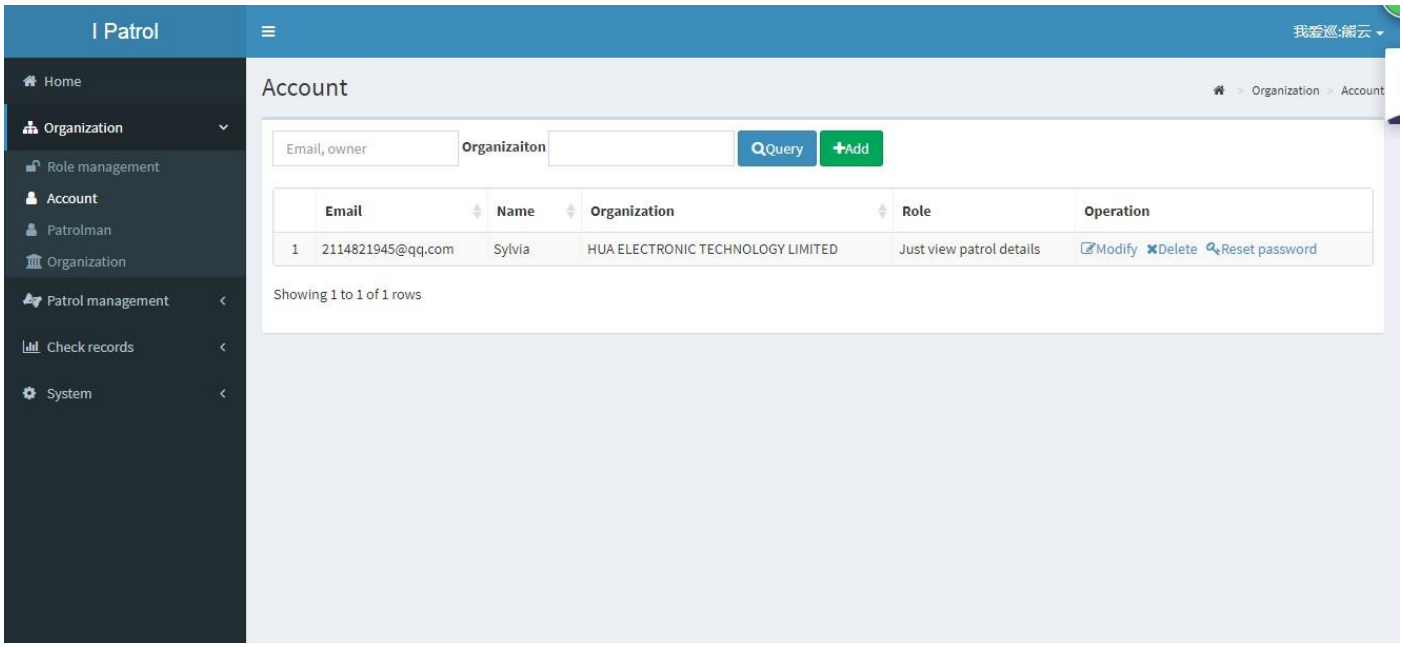
I Patrol
我爱巡:熊云
Home
Organization
Role management
Account
Patrolman
Organization
Patrol management
Check records
System
Account
Organization
Account
Email, owner
Organizaiton
Query
Add
Email
Name
Organization
Role
Operation
1
2114821945@qq.com
Sylvia
HUA ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED
Just view patrol details
Modify
Delete
Reset password
Showing 1 to 1 of 1 rows

Patrol management--Device

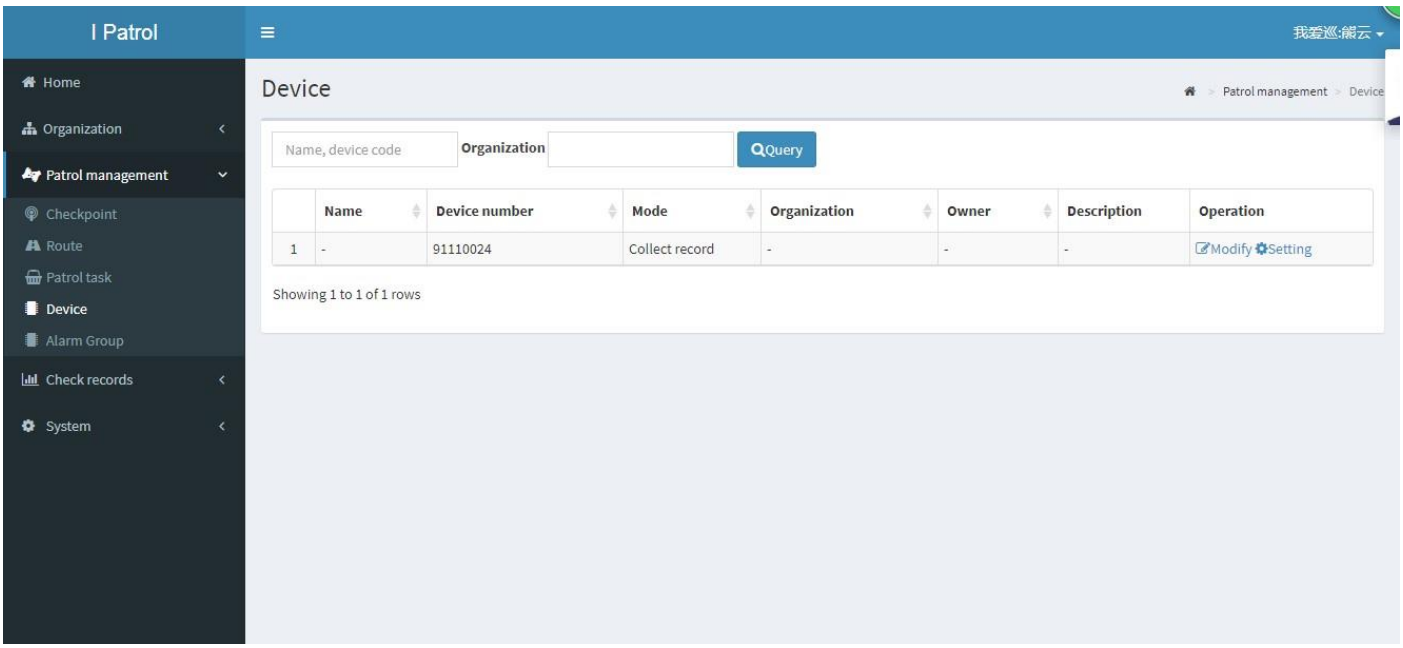


Click modify, δώστε όνομα, επιλέξτε έναν οργανισμό, διαλέξτε έναν κάτοχο ή αφήστε κενό. Αλλάξτε σε λειτουργία Collect patrolman tag και επιλέξτε αποθήκευση. Τότε θα μπορείτε να προσθέστε patrolman tags στο λογισμικό του HUA-101K2.

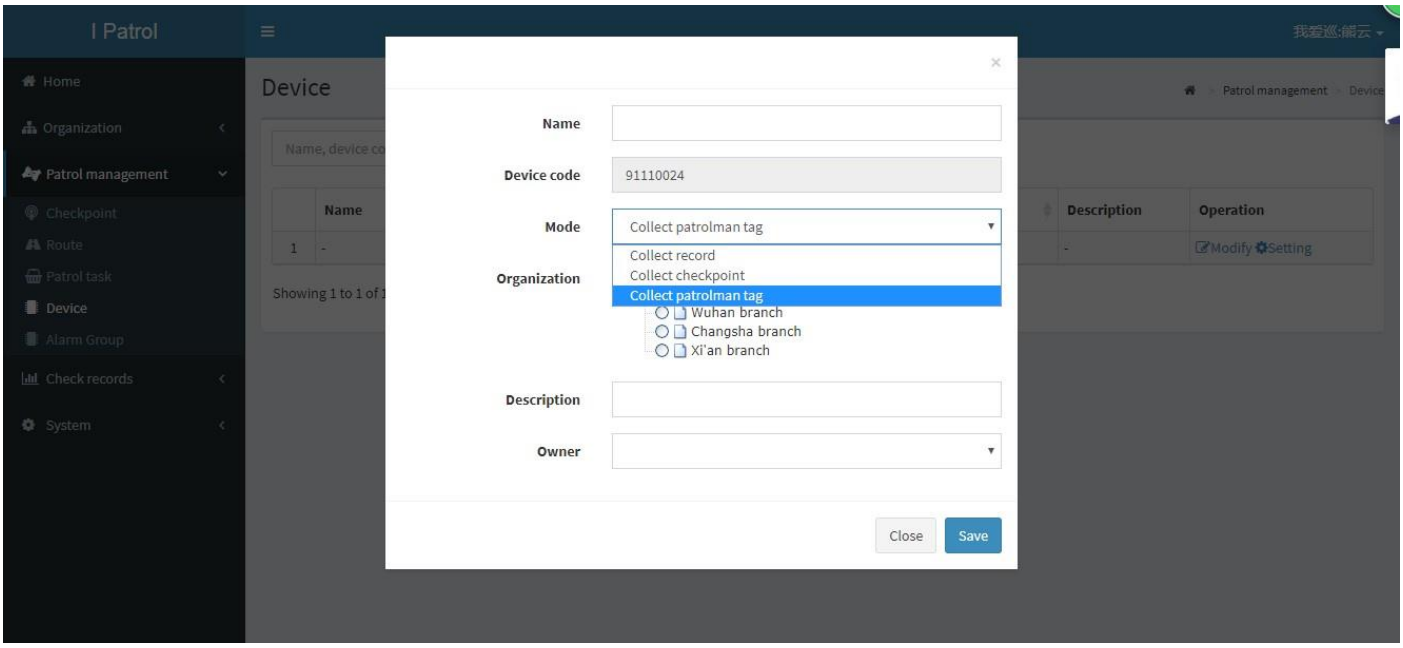


Organization—Patrolman

-Το ιδανικό θα ήταν να σημαδέψουμε το κάθε patrolman/checkpoint tag για να τα δώσουμε στην ανάλογη περίπολο.

Κάνοντας ανάγνωση των σημείων με το HUA101-K2 μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες του κάθε σημείου

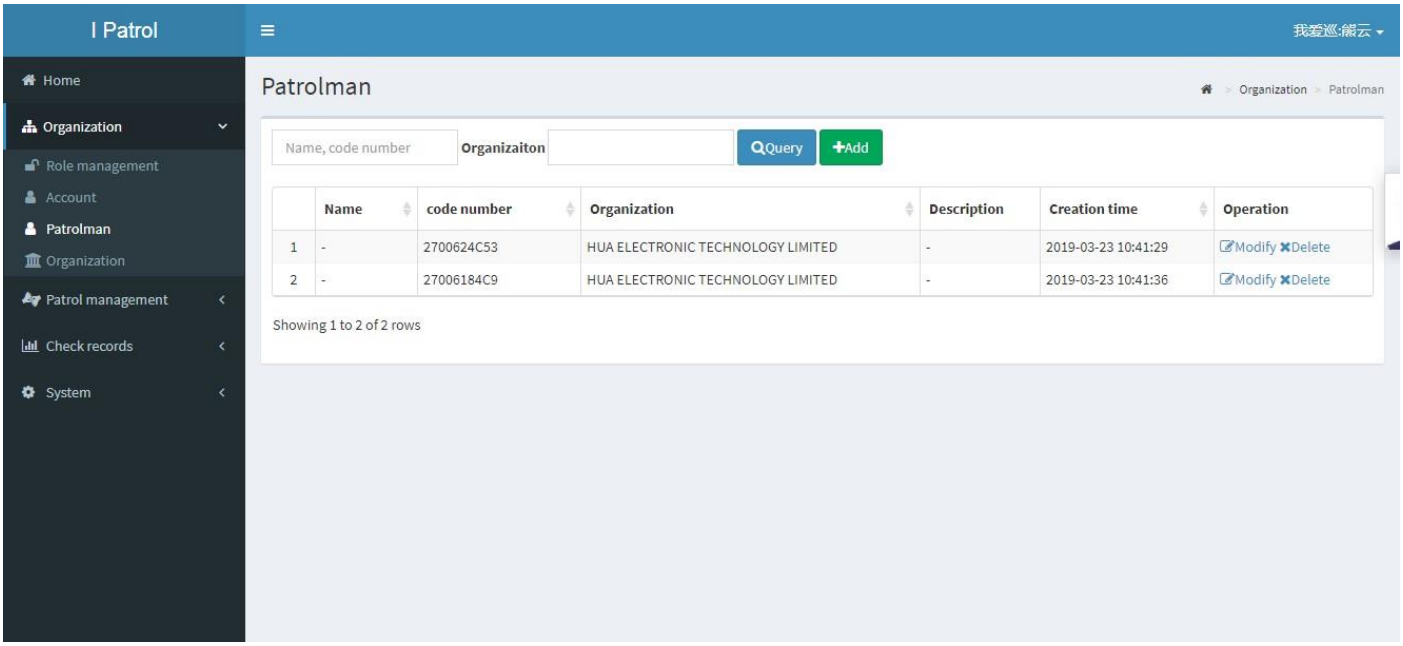


Click modify για να δώσετε ένα όνομα και οργανισμό

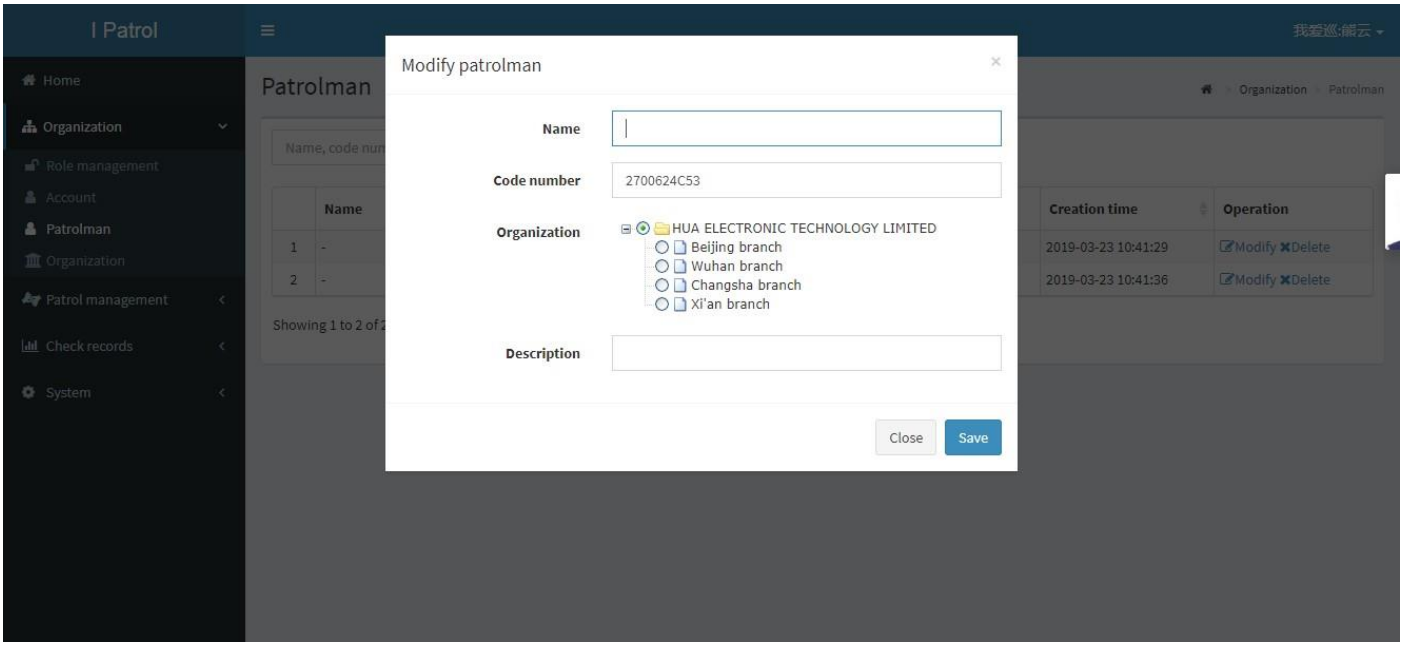


Patrol management—Checkpoint


Διαλέξτε συσκευή, click modify και αλλάξτε την λειτουργία της συσκευής για να επιλέξετε και να κάνετε προσθήκη των checkpoint, save.

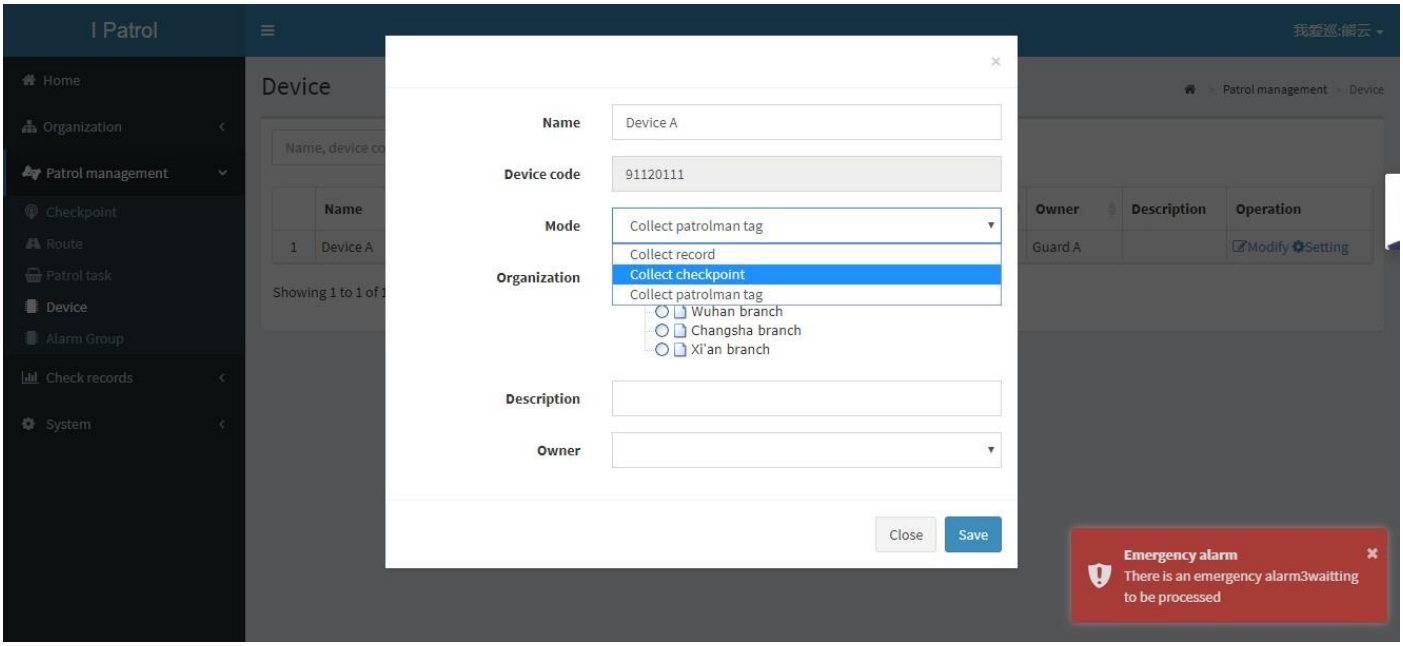

Το ίδιο ισχύει για τα απλά checkpoint tags μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες στο πρόγραμμα κάνοντας ανάγνωση του ανάλογου στόχου

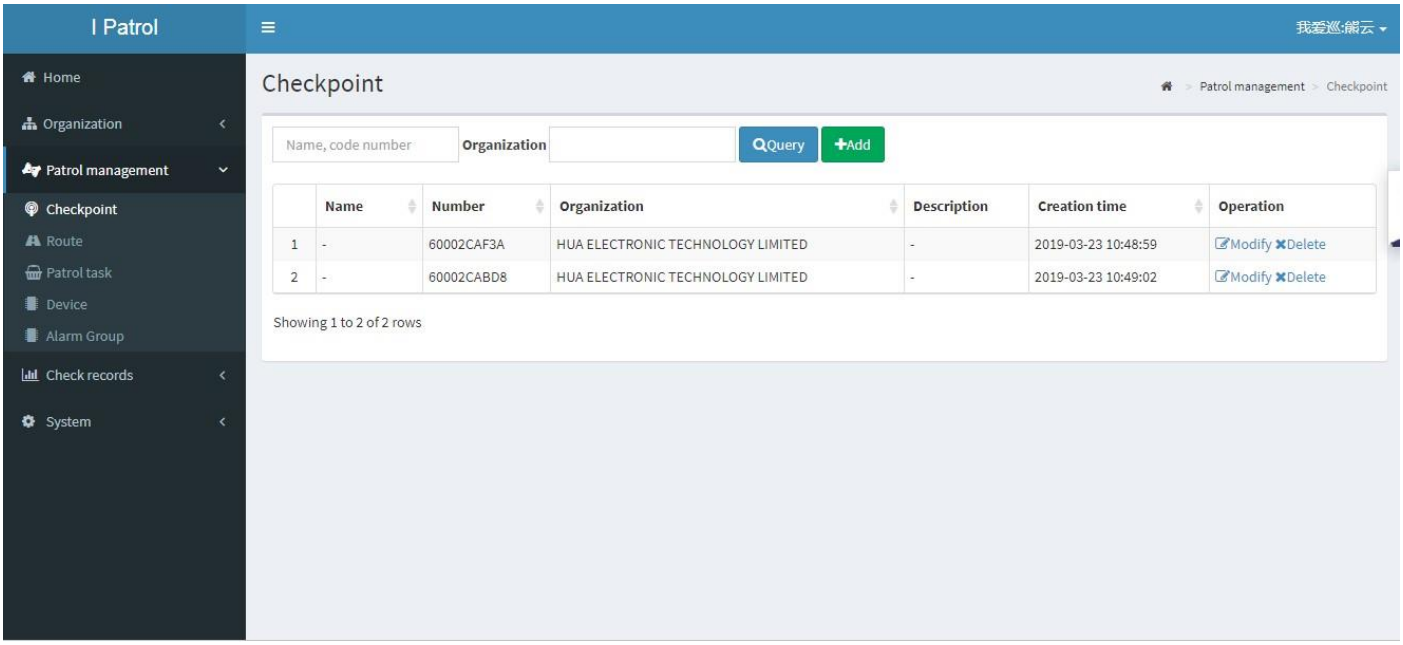


Click modify, ονομάστε το σημείο για να επιλέξετε οργανισμό και επιλέξτε αποθήκευση.

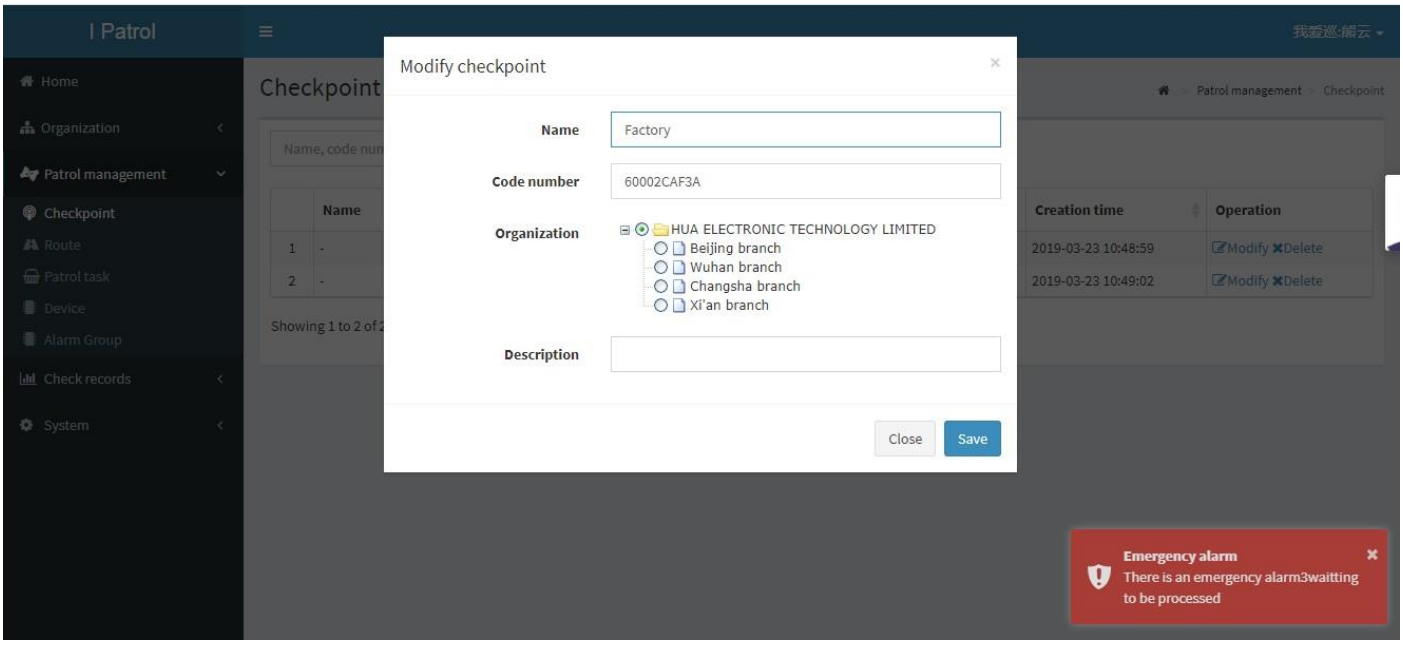



Patrol management—Route

Μπορείτε να φτιάξετε μια διαδρομή της περιπολίας.

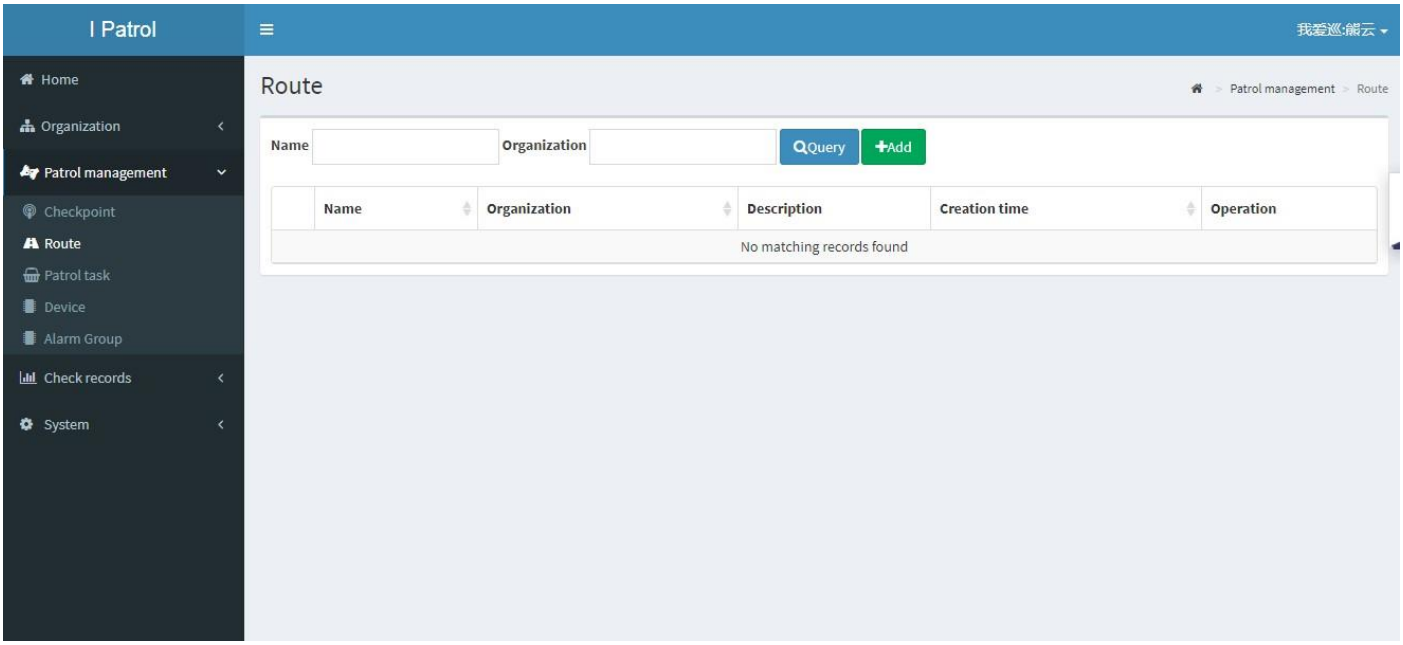



Click Add, δώστε όνομα και οργανισμό και επιλέξτε αποθήκευση.

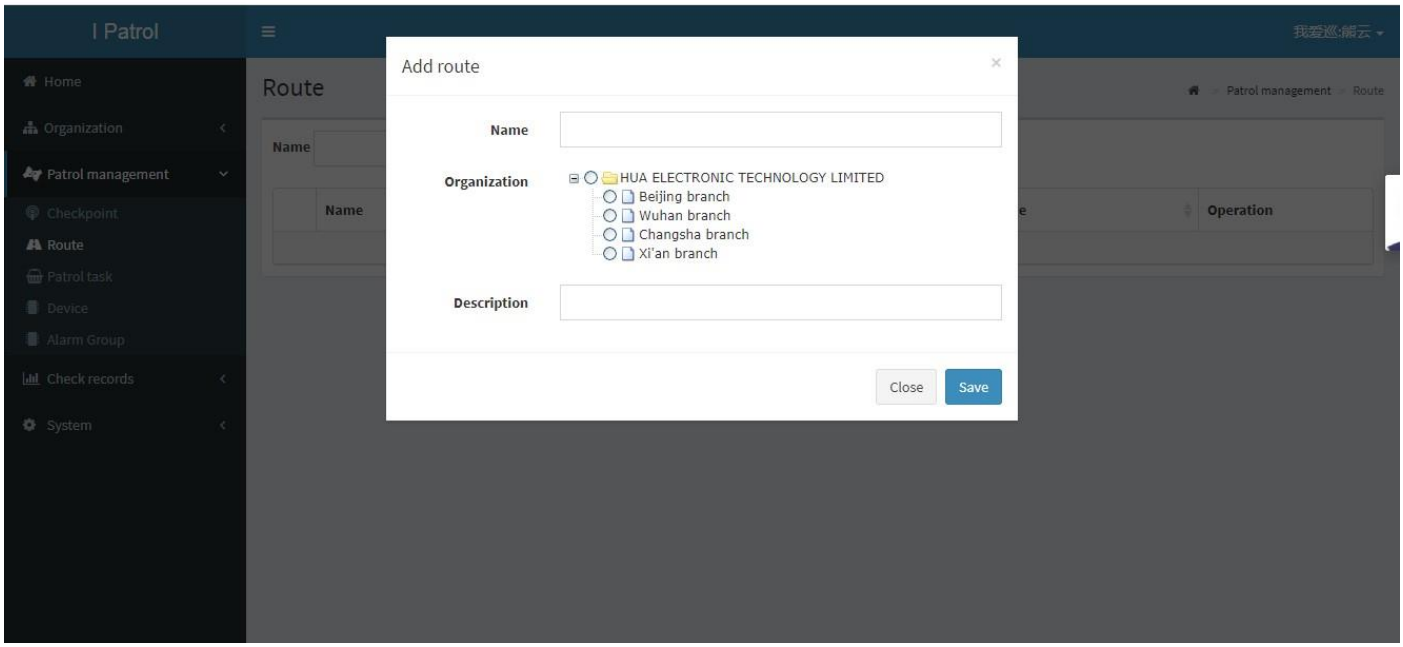

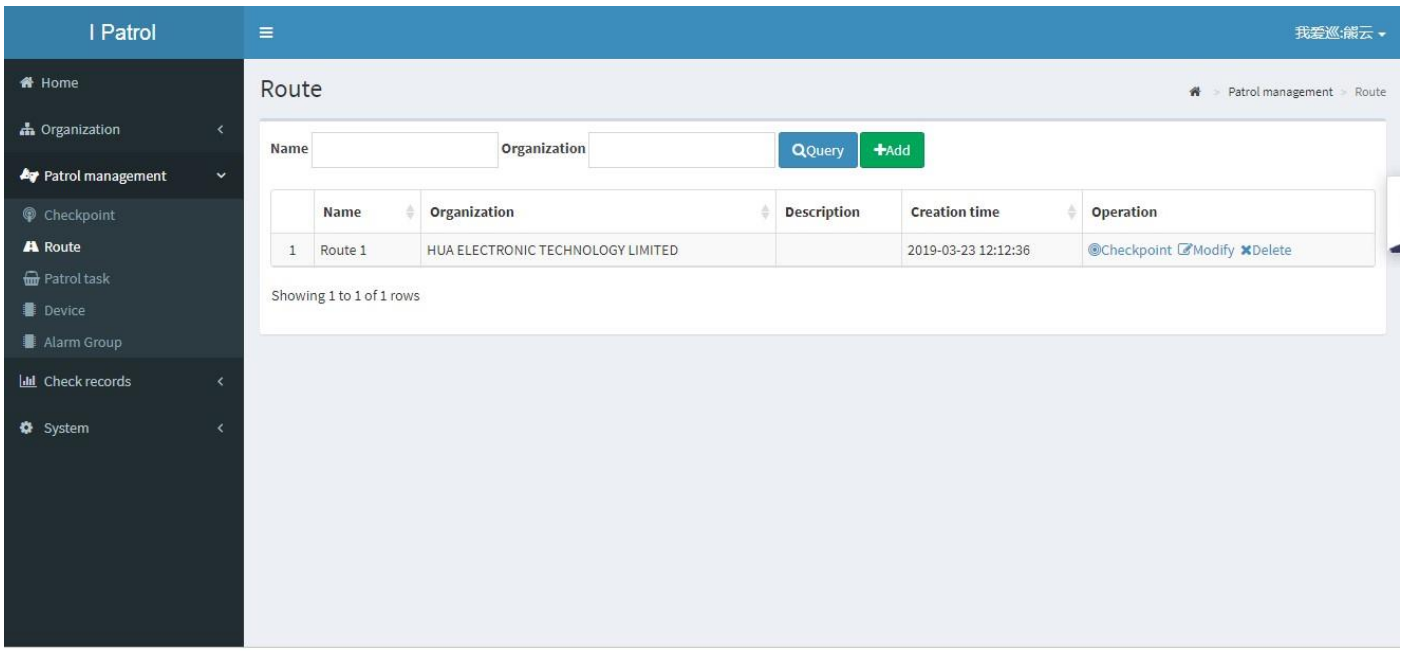


Click Checkpoint, για να αποθηκεύσετε checkpoints στην διαδρομή και επιλέξτε αποθήκευση

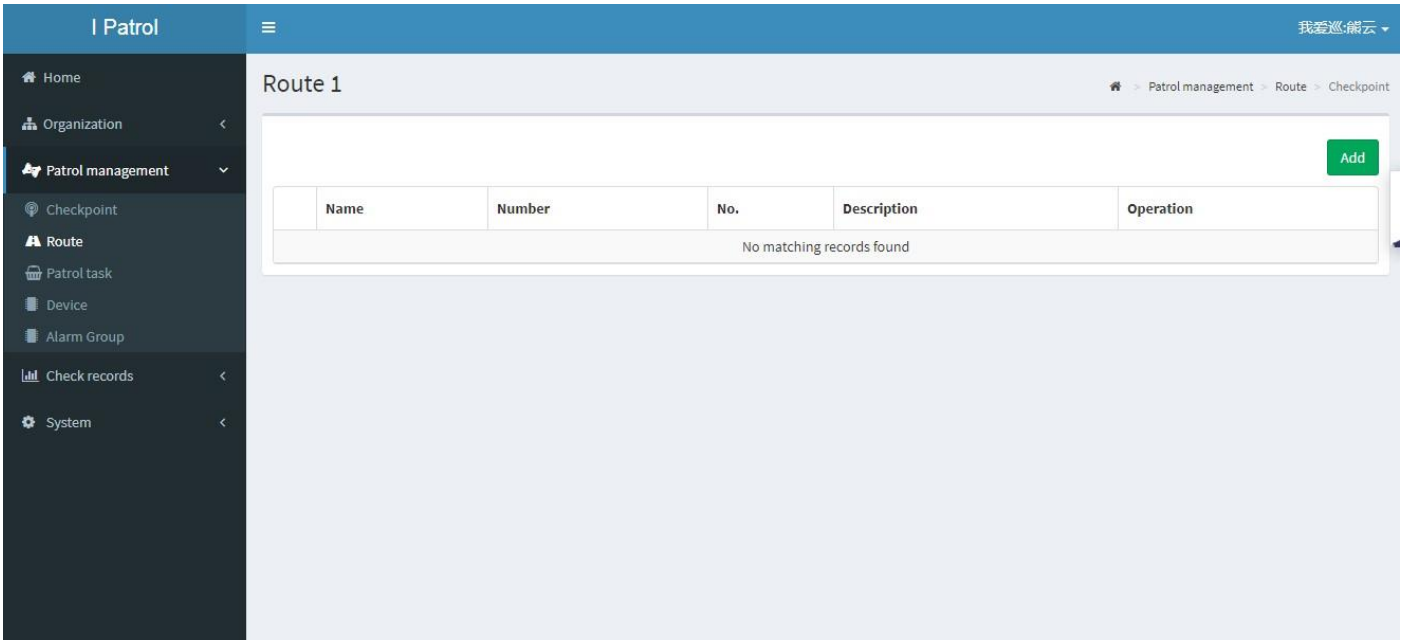

I Patrol
我爱巡:熊云
Home
Organization
Patrol management
Checkpoint
Route
Patrol task
Device
Alarm Group
Check records
System
Route 1
Patrol management
Route
Checkpoint
Add
Name
Number
No.
Description
Operation
No matching records found

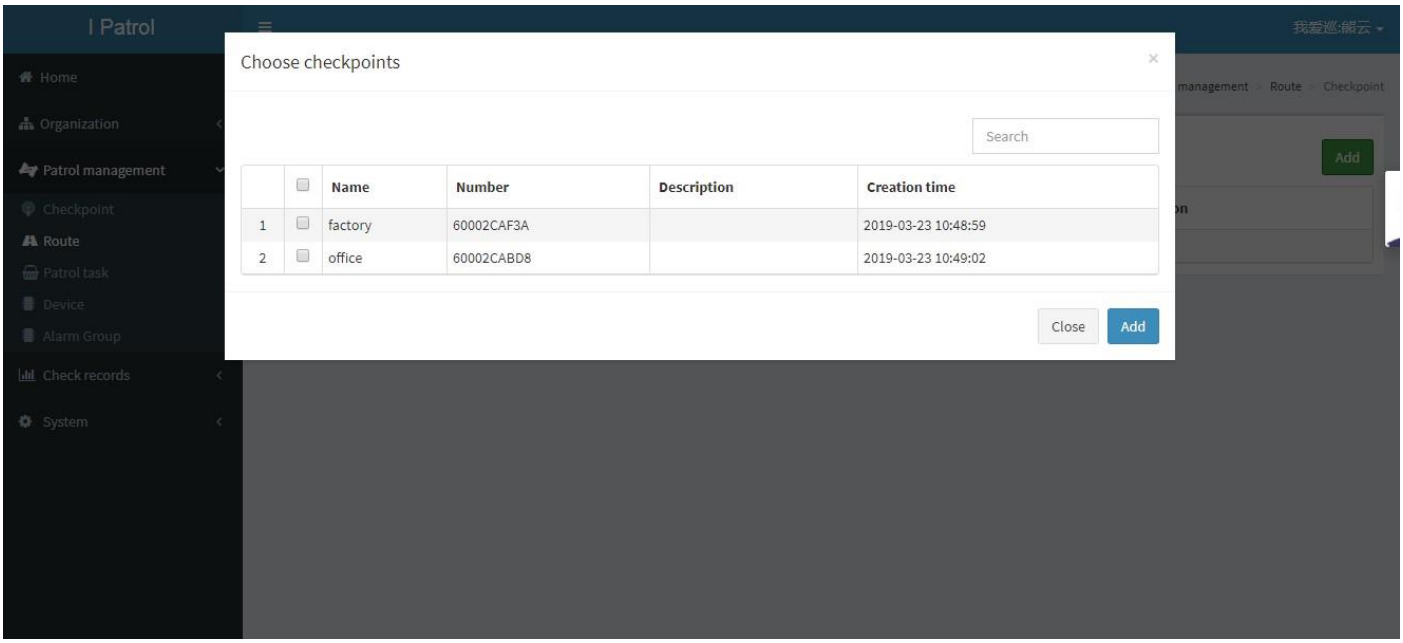

I Patrol
我爱巡:熊云
Choose checkpoints
Search
Name
Number
Description
Creation time
1
factory
60002CAF3A
2019-03-23 10:48:59
2
office
60002CABD8
2019-03-23 10:49:02
Close
Add

Patrol management—Patrol task

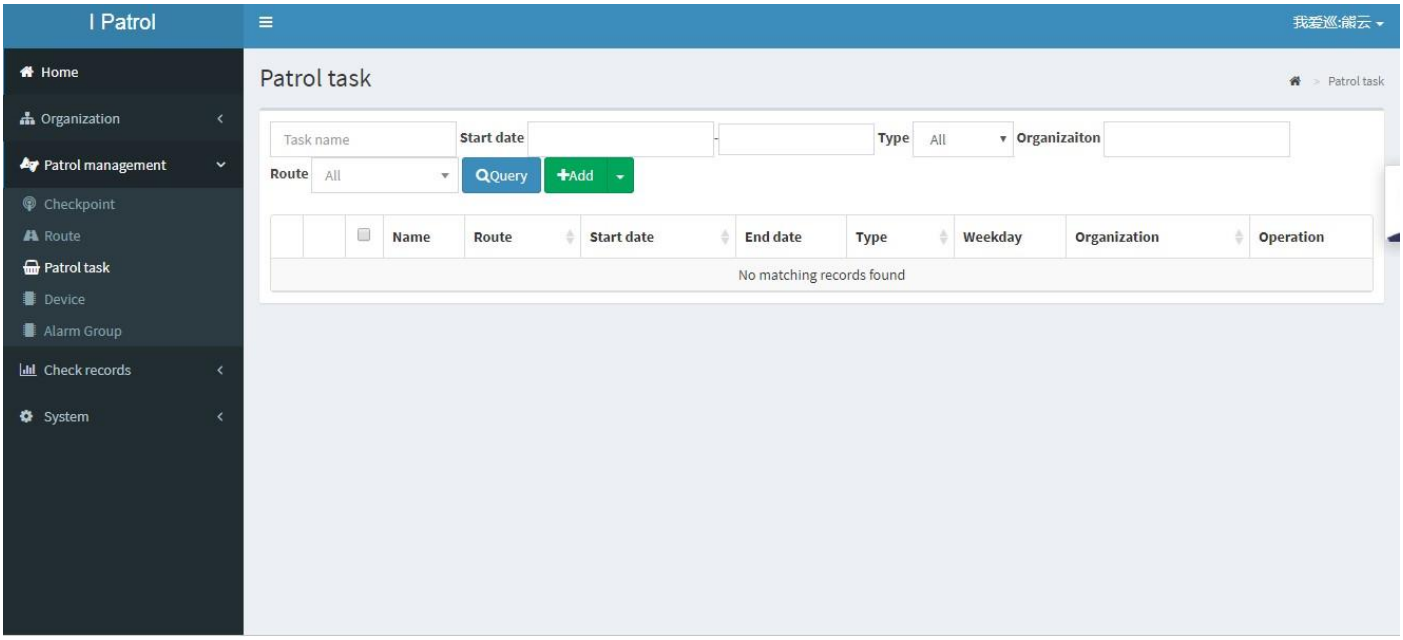



Click Add, Δώστε όνομα, επιλέξτε μία route και θέστε έναρξη/λήξη και ημέρες.

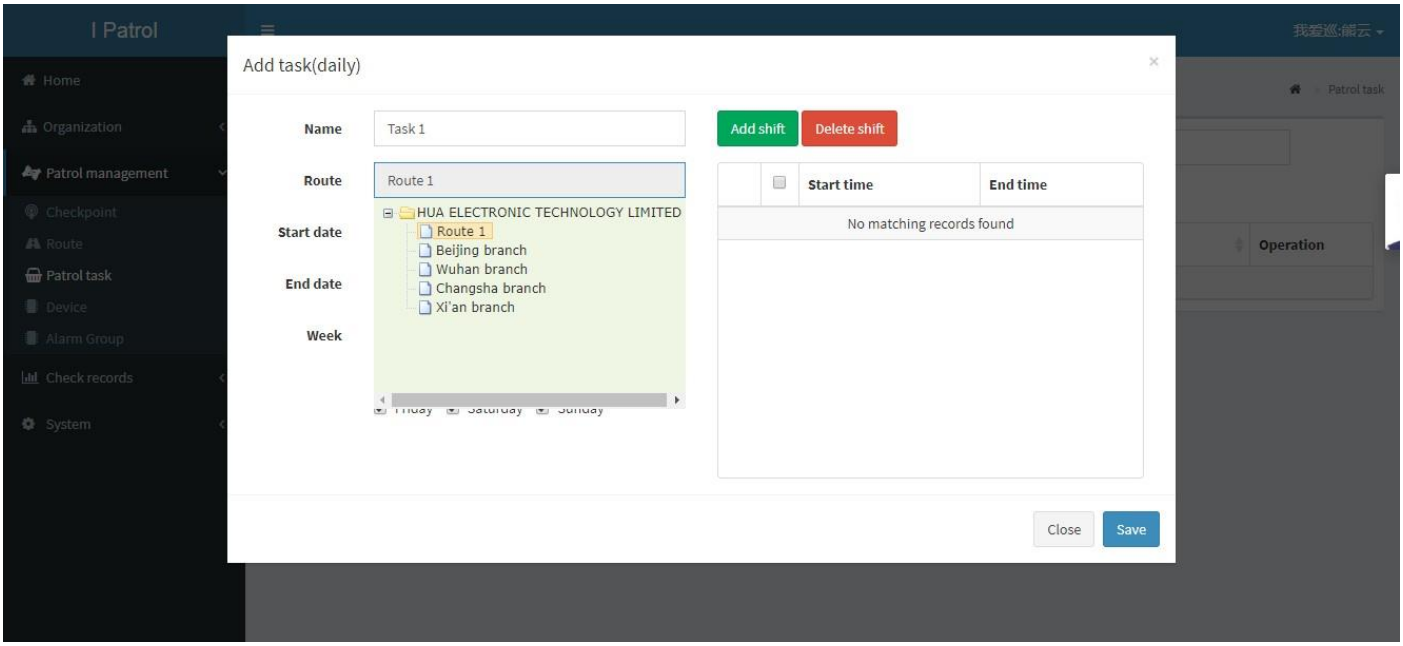

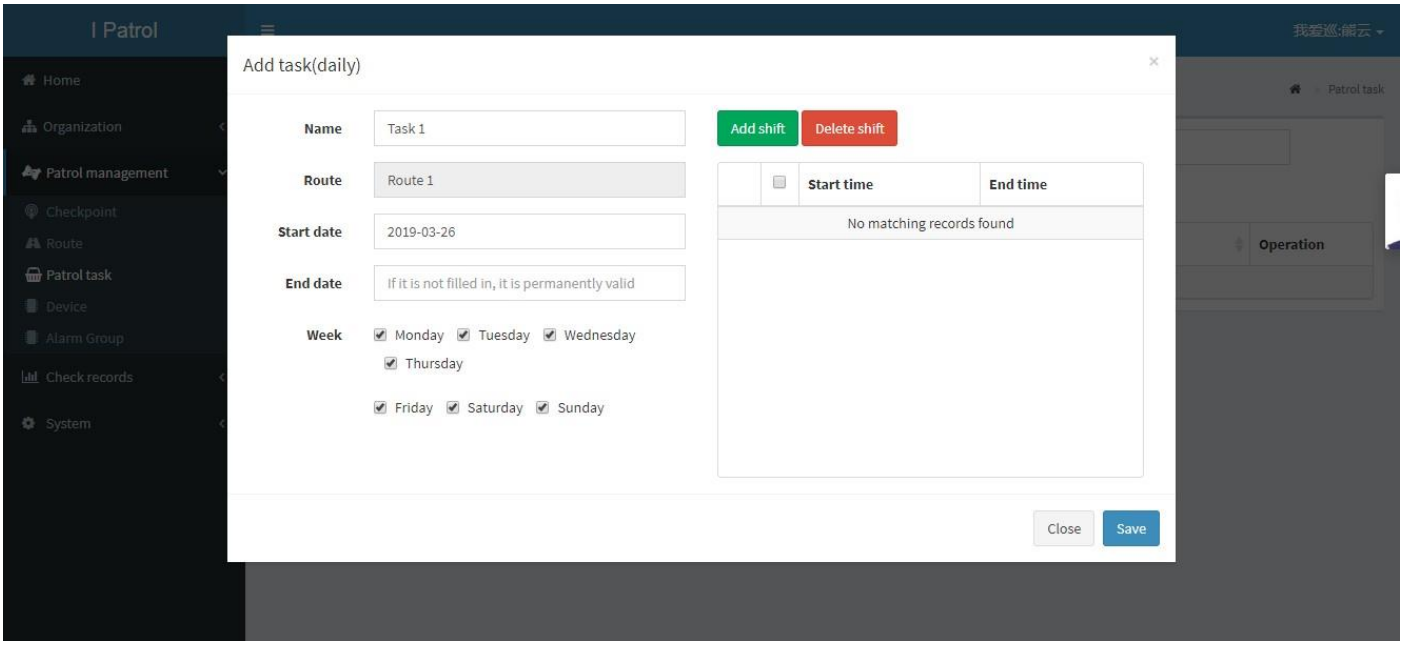


Click add shift, θέστε ώρα έναρξης/λήξης του ενός κύκλου και αποθήκευση. Μετά μπορείτε να προσθέσετε μια άλλη διαδρομή περιπολίας.

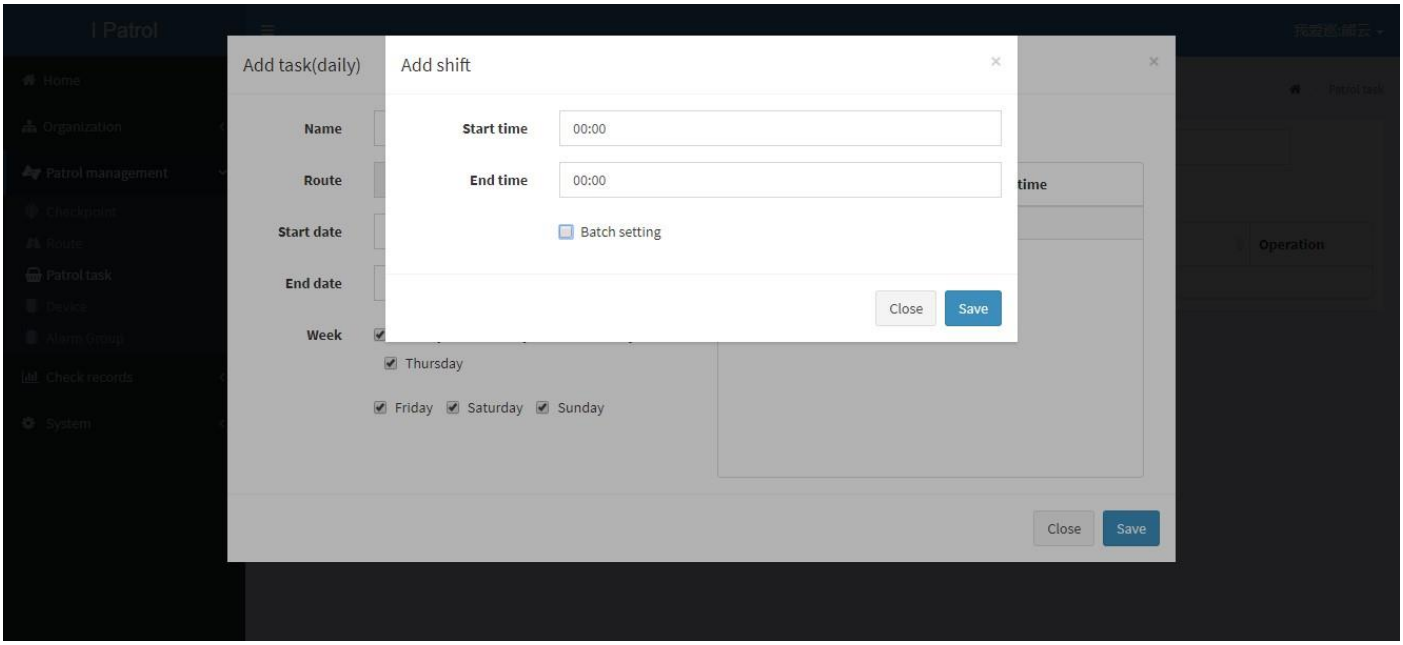


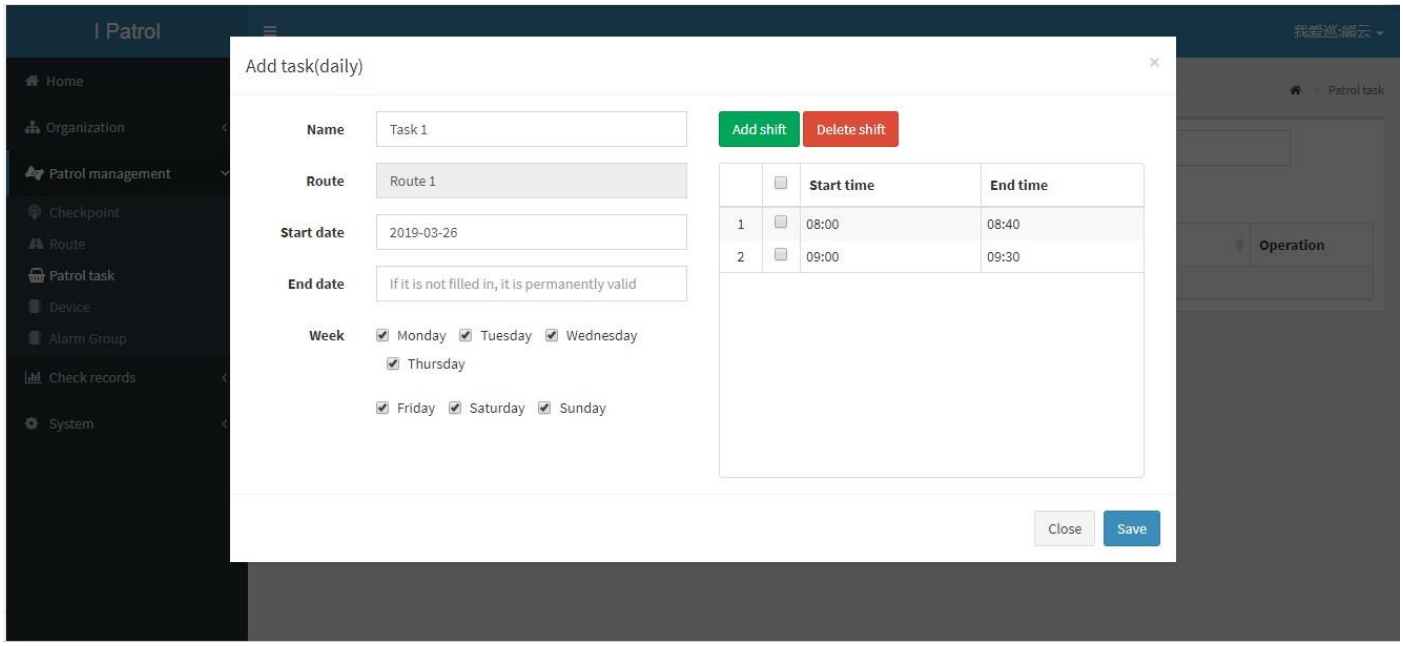


Η μπορείτε να θέσετε εσείς τις λεπτομέρειες της περιπόλου. Click Add shift, θέστε ώρα έναρξης/λήξης μιας ημέρας, tick batch. Θέστε ώρα περιπολίας, πόση ώρα θέλει η περιπολία να κάνει τον κύκλο της. Θέστε break time για ώρα διαλείμματος , για πόση ώρα ο περιπολάρχης θα ξεκουραστεί μετά από τον κάθε γύρο και αποθηκεύστε.

Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε ώρα έναρξης στις 9:00, να τελειώνει στις 21:00, η ώρα για την περίπολο θα είναι 50 λεπτά με διάλειμμα 10 λεπτών. Άρα η περίπολος θα πρέπει να ξεκινήσει την περιπολία του στις 9:00 ελέγχοντας όλα τα checkpoints (σημεία) και θα πρέπει να τελειώσει μέσα σε 50 λεπτά με διάλειμμα των 10 λεπτών στο τέλος μετά τον έλεγχο των σημείων. Στις 10:00 θα πρέπει να πάει για έναν ακόμα γύρο για να ελέγξει όλα τα checkpoints και θα κάνει το ίδιο μέχρι τις 21:00

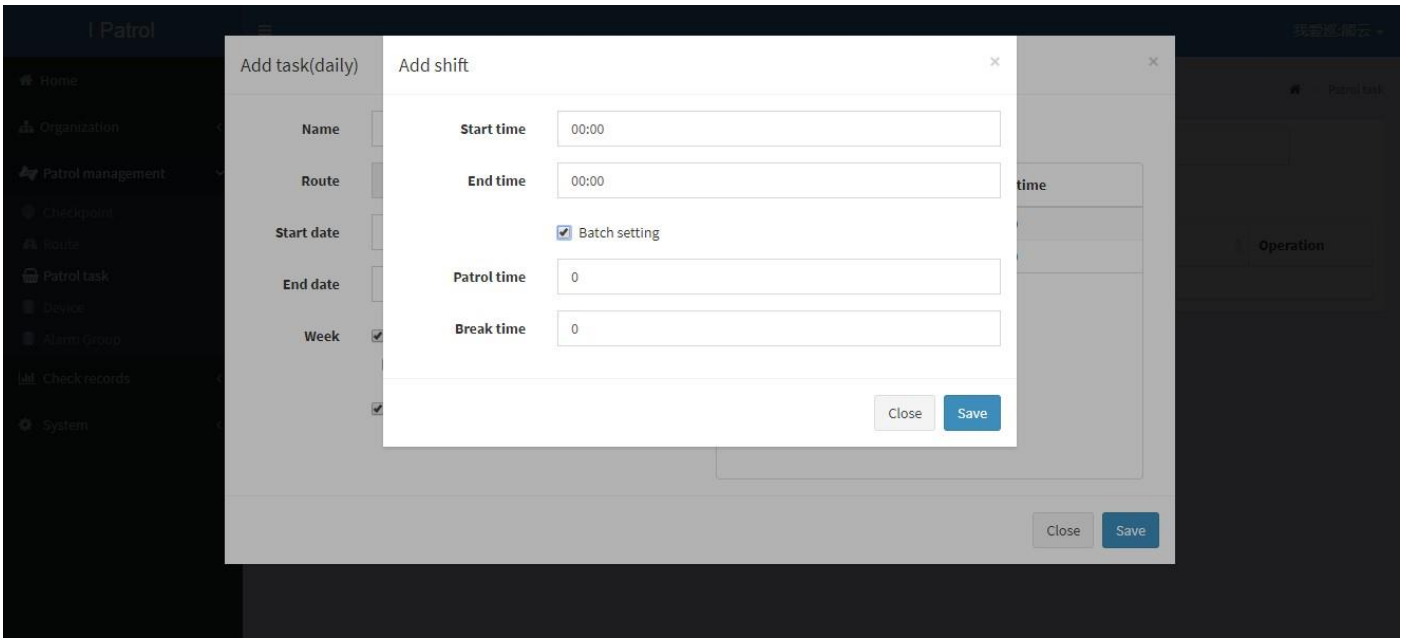


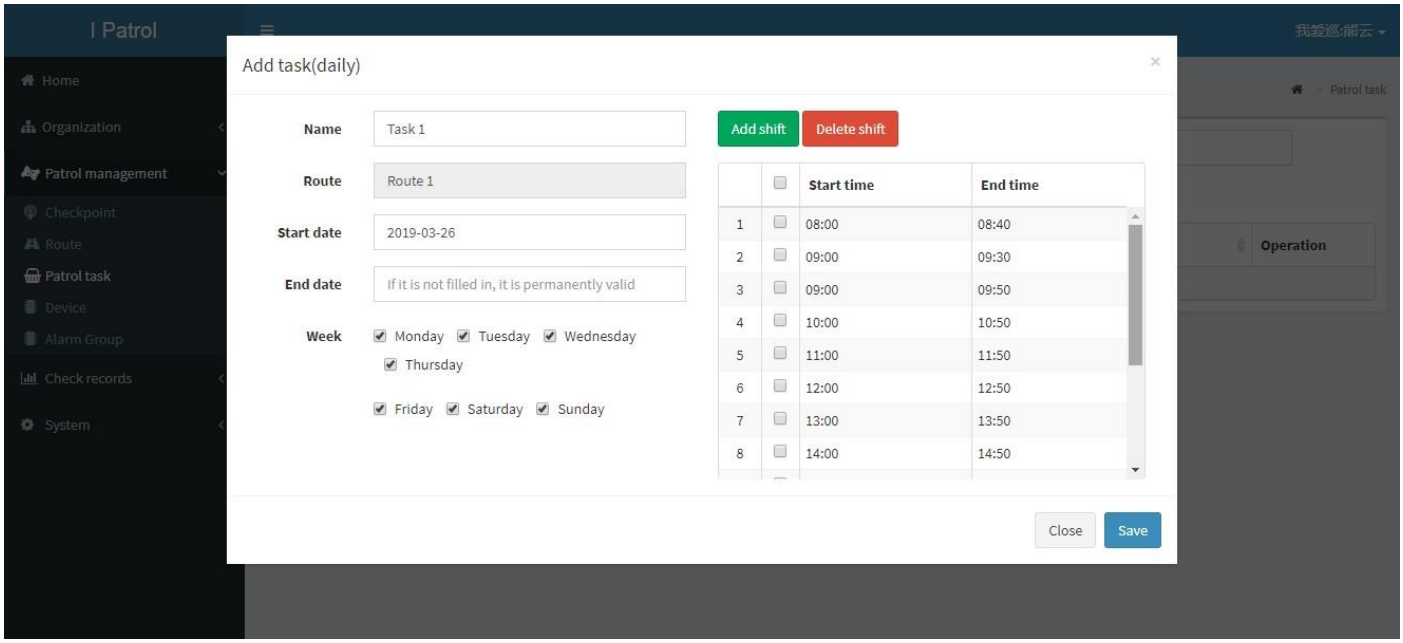
I Patrol
Home
Organization
Patrol management
Checkpoint
Route
Patrol task
Device
Alarm Group
Check records
System
我爱巡:熊云
Patrol task
Operation
Add task(daily)
Name
Task 1
Route
Route 1
Start date
2019-03-26
End date
If it is not filled in, it is permanently valid
Week
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Add shift
Delete shift
Start time
End time
1 08:00 08:40
2 09:00 09:30
3 09:00 09:50
4 10:00 10:50
5 11:00 11:50
6 12:00 12:50
7 13:00 13:50
8 14:00 14:50
Close
Save

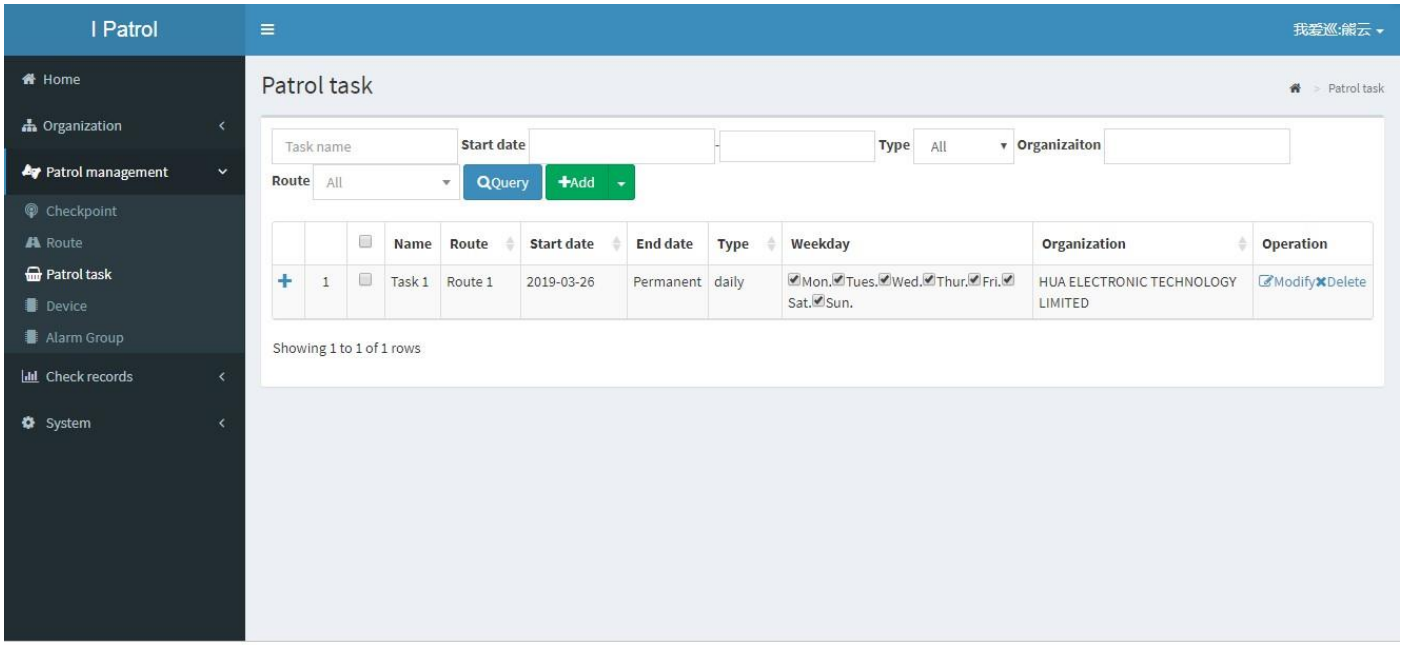

I Patrol
我爱巡:熊云
Home
Organization
Patrol management
Checkpoint
Route
Patrol task
Device
Alarm Group
Check records
System
Patrol task
Patrol task
Task name
Start date
Type
All
Organizaiton
Route
All
Query
Add
Name
Route
Start date
End date
Type
Weekday
Organization
Operation
1
Task 1
Route 1
2019-03-26
Permanent
daily
Mon. Tues. Wed. Thur. Fri. Sat. Sun.
HUA ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED
Modify Delete
Showing 1 to 1 of 1 rows

Patrol management—Alarm group


Μπορείτε να θέσετε alarm clock εδώ. Για παράδειγμα ο περιπολάρχης θα πρέπει να ξεκινήσει στις 9:00 κάθε μέρα, μπορείτε να θέσετε ένα ρολόι υπενθύμισης στις 9:00 και έτσι η συσκευή θα κάνει κάποιο θόρυβο την ώρα αυτή.

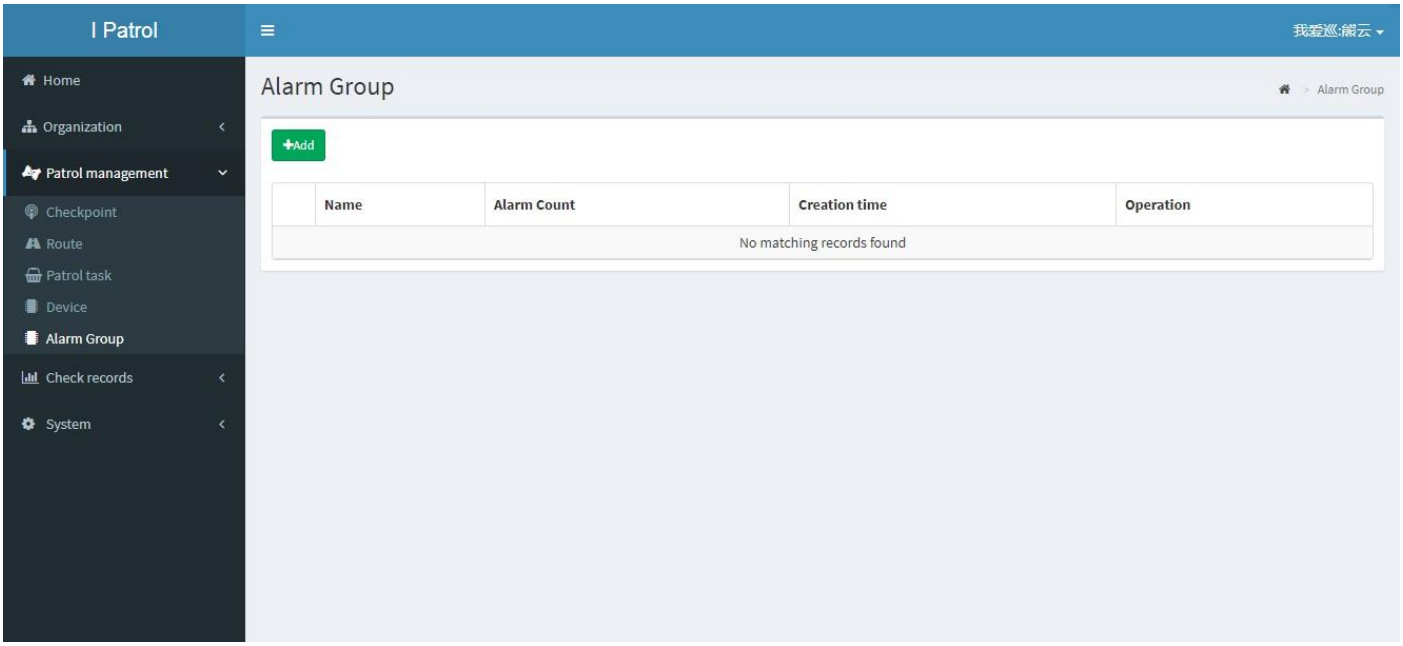



Click Add, name it, Save.

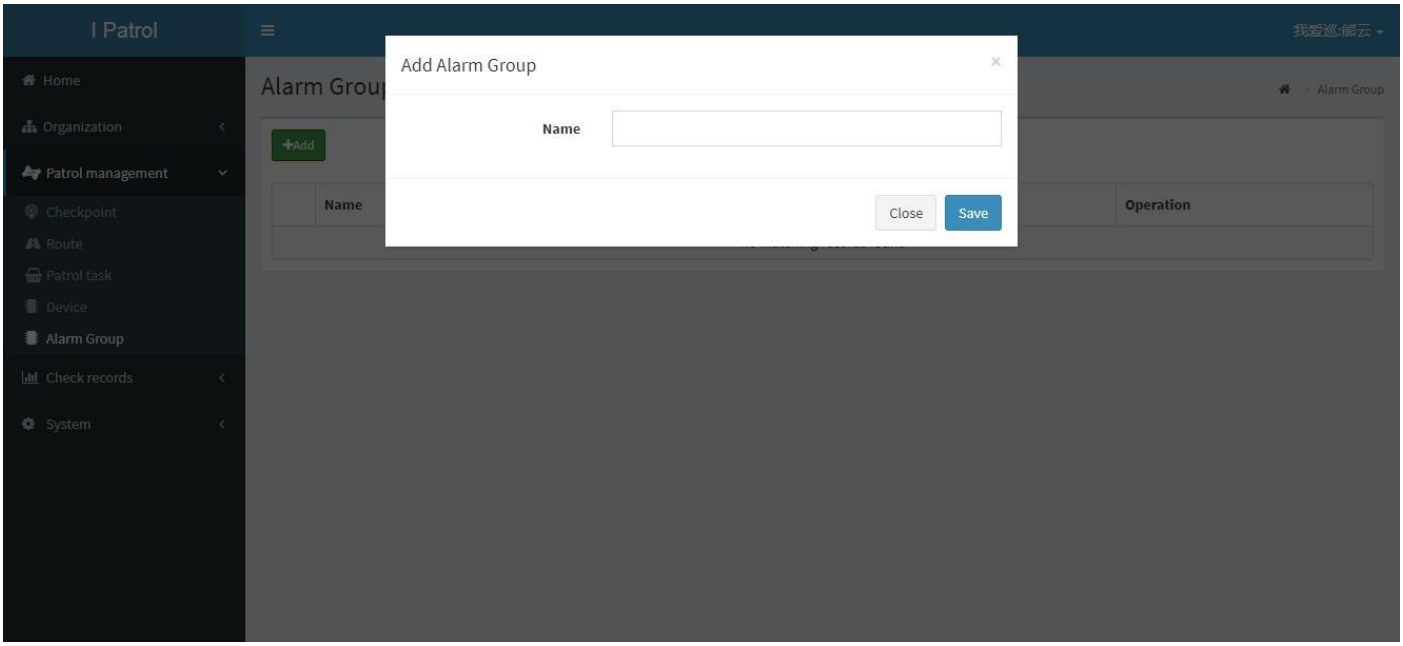

Click Alarm, δώστε ώρα alarm, δώστε ώρα προβολής και επιλέξτε αποθήκευση.

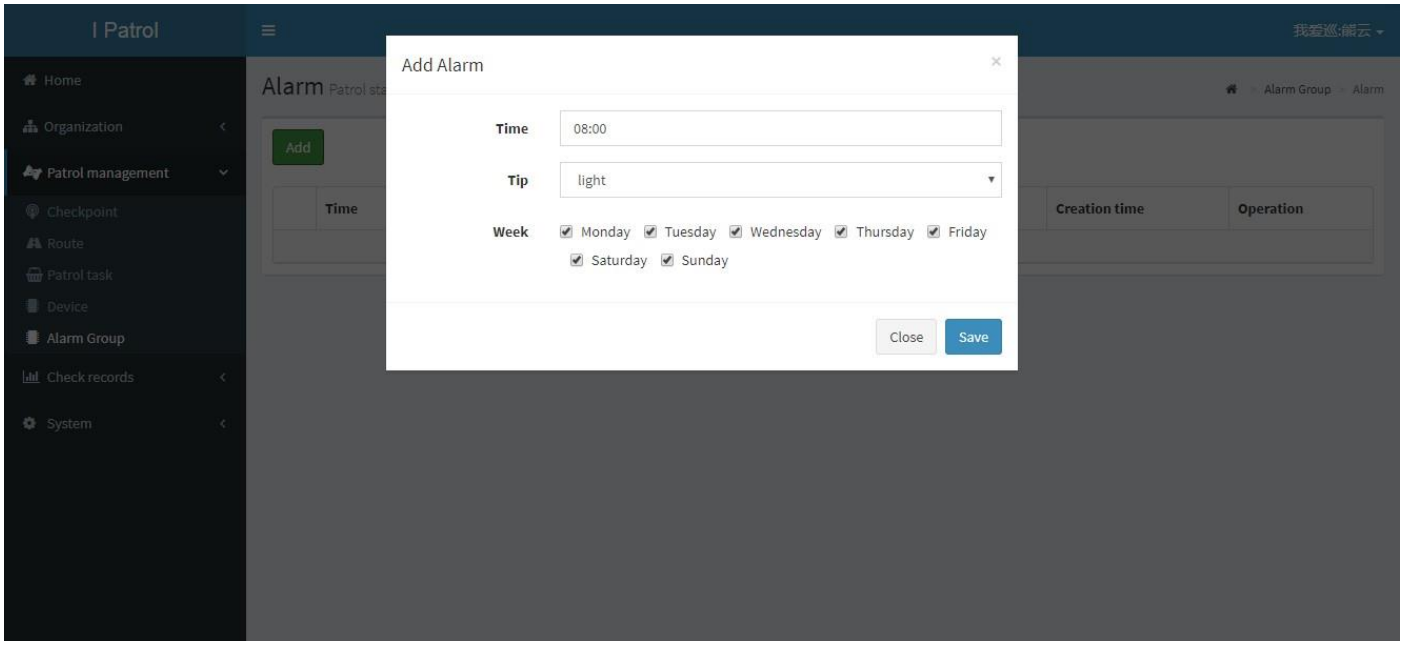

I Patrol
Home
Organization
Patrol management
Checkpoint
Route
Patrol task
Device
Alarm Group
Check records
System
Alarm
Add
Time
Creation time
Operation
Add Alarm
Time
08:00
Tip
light
Week
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Close
Save

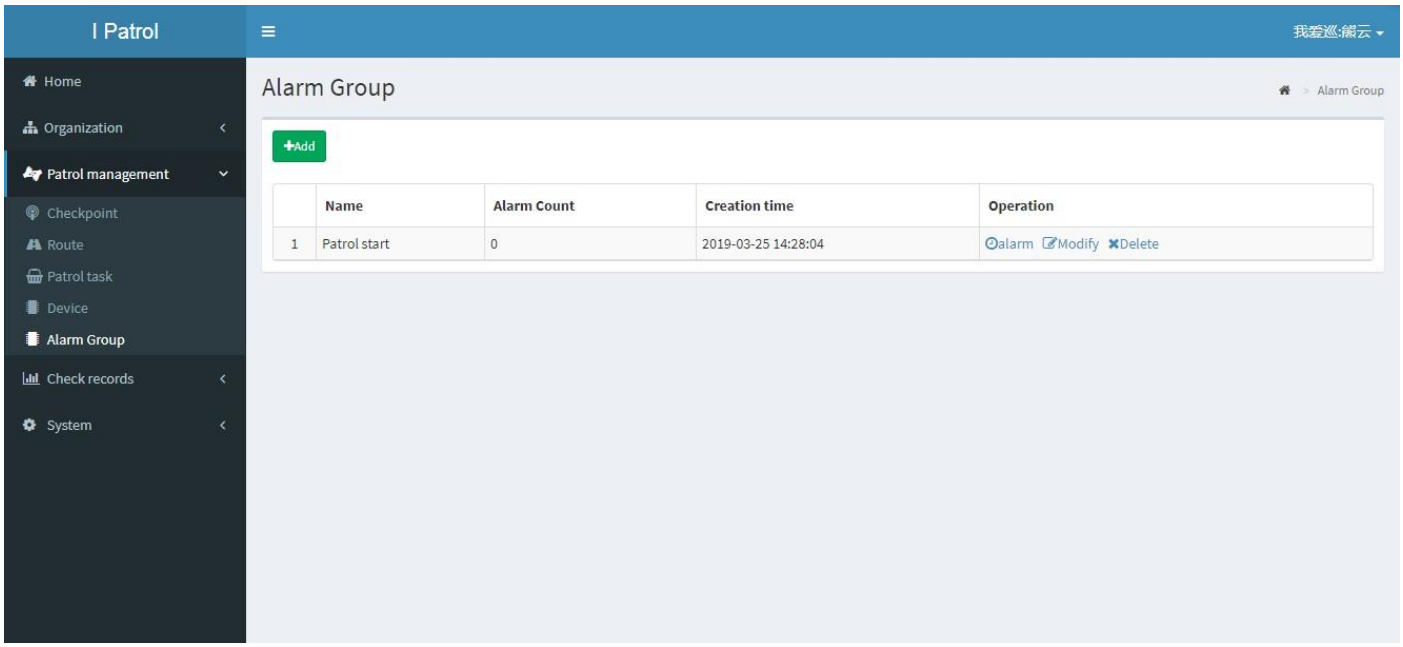
I Patrol
我爱巡:熊云
Home
Organization
Patrol management
Checkpoint
Route
Patrol task
Device
Alarm Group
Check records
System
Alarm Group
Alarm Group
+Add
Name
Alarm Count
Creation time
Operation
1
Patrol start
0
2019-03-25 14:28:04
alarm
Modify
Delete

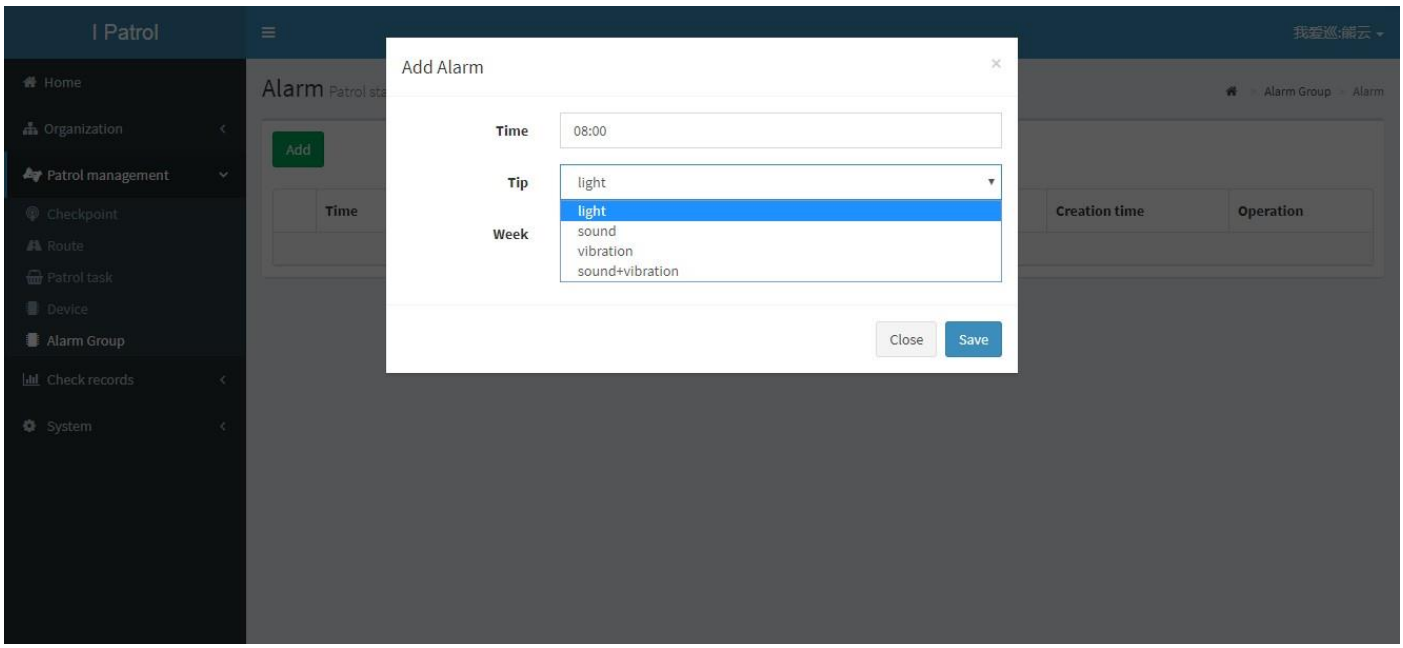
I Patrol
Home
Organization
Patrol management
Checkpoint
Route
Patrol task
Device
Alarm Group
Check records
System
Alarm
Add
Time
Creation time
Operation
Add Alarm
Time
08:00
Tip
light
Week
light
sound
vibration
sound+vibration
Close
Save


Check records—Attendance

Θα μπορείτε στο σημείο αυτό να δείτε όλες τις λεπτομέρειες ανάγνωσης σημείων, επιπλέον μπορείτε να τις εξάγετε σε αρχείο Excel ή pdf.

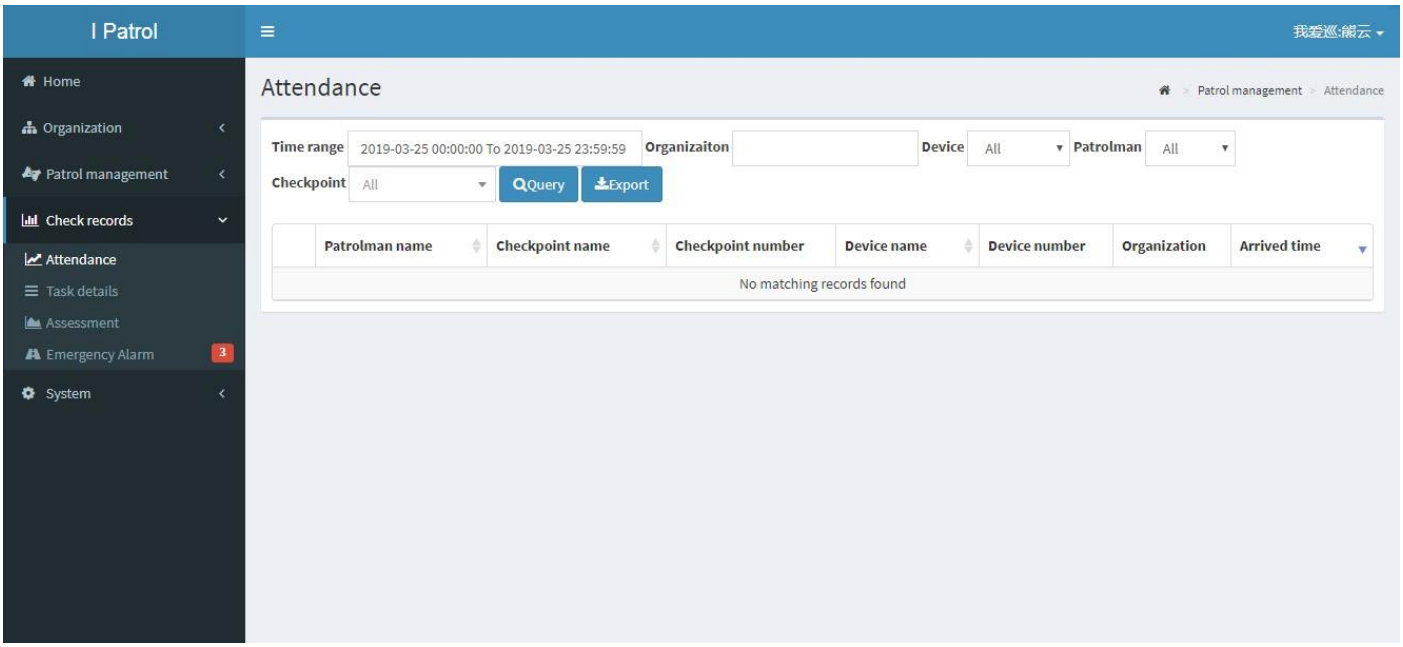


Check records—Task details

Μπορείτε να δείτε το ιστορικό των σημείων αλλά και να το εξάγετε ως κάποιο αρχείο.

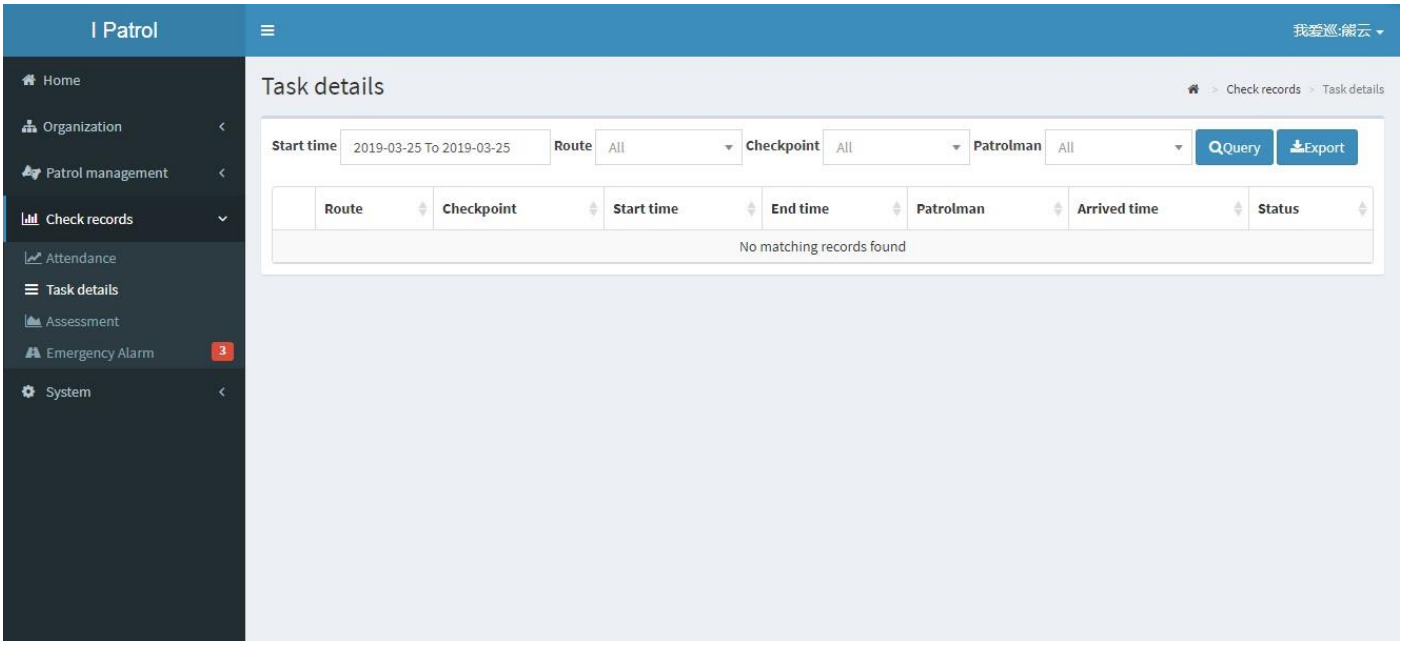


Check records—Assessment

Θα μπορείτε να δείτε τα ανάλογα συμβάντα σε 3 μορφές επιπλέον θα μπορείτε να εξάγετε.

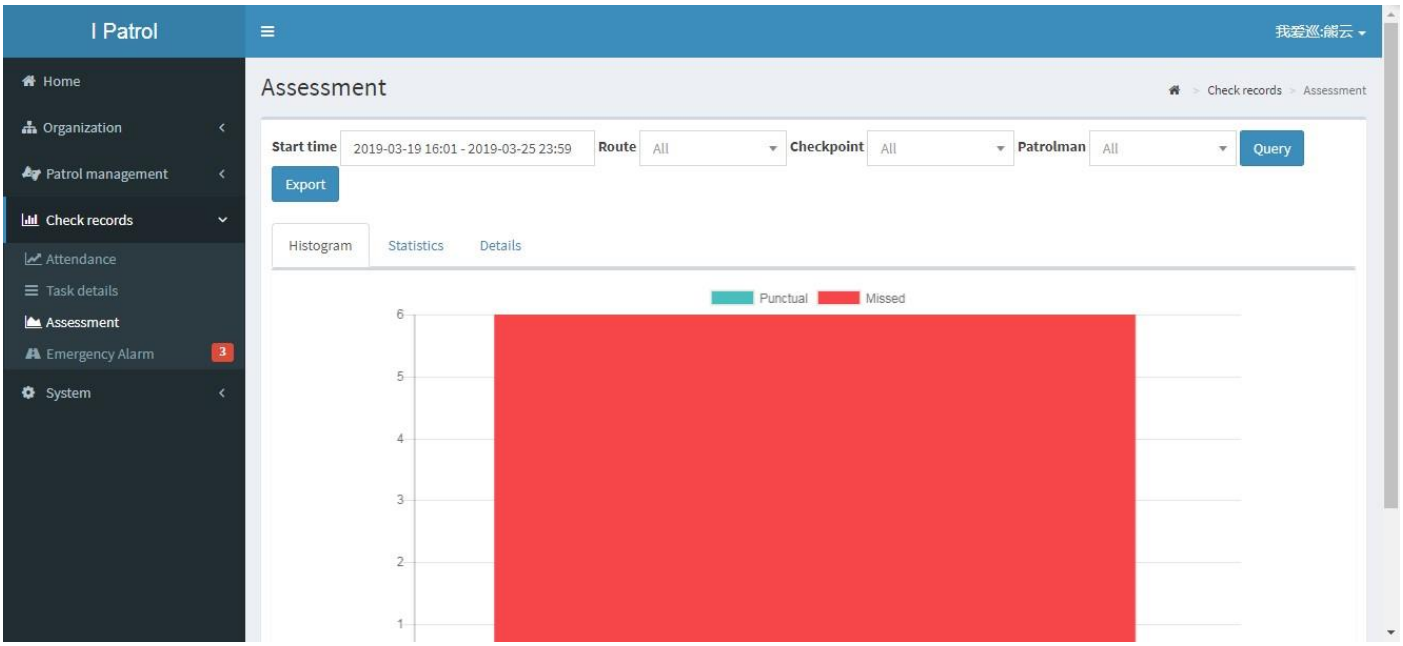

Check records—Alarm clock

Όταν η περίπολος πατήσει παρατεταμένα το κουμπί SOS στο HUA-K2 το σύστημα cloud software θα λάβει alarm SOS σε ένα κόκκινο πλαίσιο, ο υπεύθυνος περιπόλου θα μπορεί να το δεί με τις ακόλουθες λεπτομέρειες.

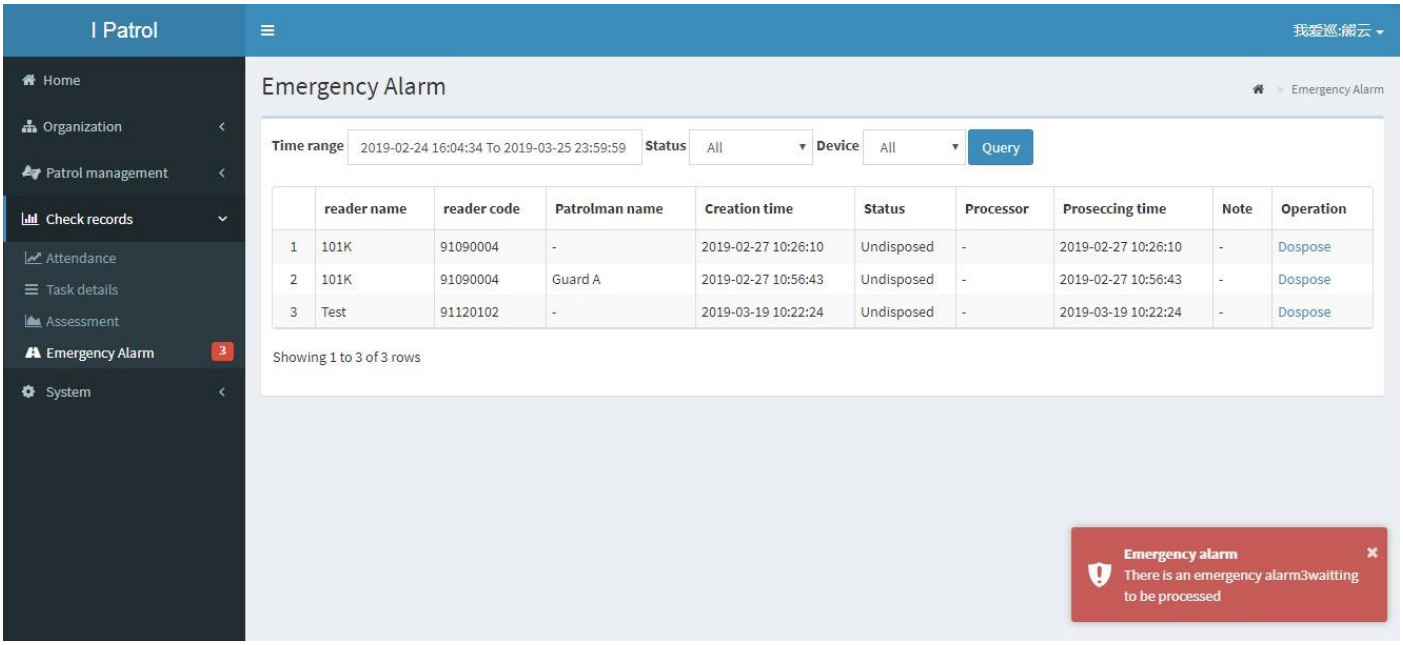

System—Operation log

Μπορείτε να δείτε το ιστορικό που αφορά την χρήση του λογισμικού στο cloud.

